



## Diely lešenia

Kód	Popis	Množstvo
1	150mm Koliesko s brzdou	4
2	Skrutková stojka 500mm	4
7	2m Rebríkový Rám (4 priečniky)	1
8	2m Rám (4 priečniky)	1
9	2.5m Priečodná podlážka	1
10	2.5m Pevná podlážka	1
11	2.5m Horizontálna Vzpera (červená)	6
12	2.7m Diagonálna Vzpera (modrá)	2
15-17	Okopová zarážka	0

\*Hliníková okopová zarážka je dostupná ako vylepšenie

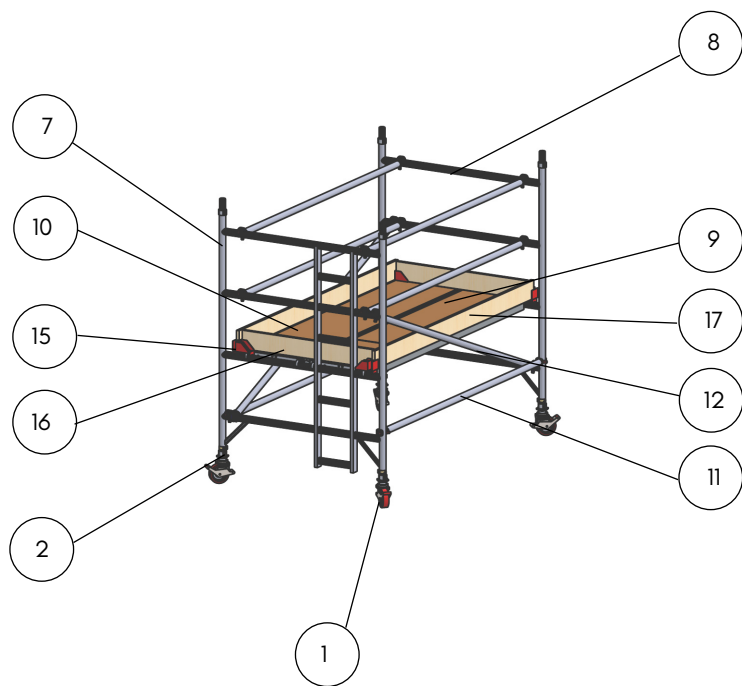

## Technické informácie

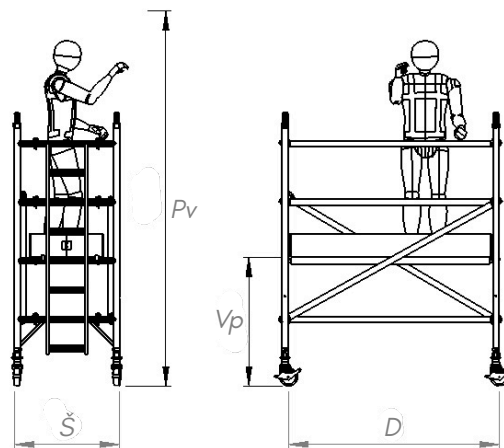

Rozmer základne:	(D)2.5m X (Š)1.45m
Výška podlážky (Vp):	1.2m
Pracovná výška (Pv):	3.2m
Maximálne zaťaženie podlážky:	275kg
Maximálne zaťaženie zostavy: (vrátane hmotnosti zostavy)	950kg

### Poradíme Vám:

E | [halamcek@svetlesenia.sk](mailto:halamcek@svetlesenia.sk)  
T | +421 904 687 065


**UTS SALES AND REPAIRS**




## Diely lešenia

Kód	Popis	Množstvo
1	150mm Koliesko s Brzdou	4
2	Skrutková Stojka 500mm	4
3	1m Rebríkový Rám (2 priečniky)	1
4	1m Rám (2 priečniky)	1
5	1.5m Rebríkový Rám (3 priečniky)	1
6	1.5m Rám (3 priečniky)	1
9	2.5m Priečhodná podlážka	1
10	2.5m Pevná podlážka	1
11	2.5m Horizontálna Vzpera (červená)	6
12	2.7m Diagonálna Vzpera (modrá)	3
15-17	Okopová zarážka	0

\*Hliníková okopová zarážka je dostupná ako vylepšenie

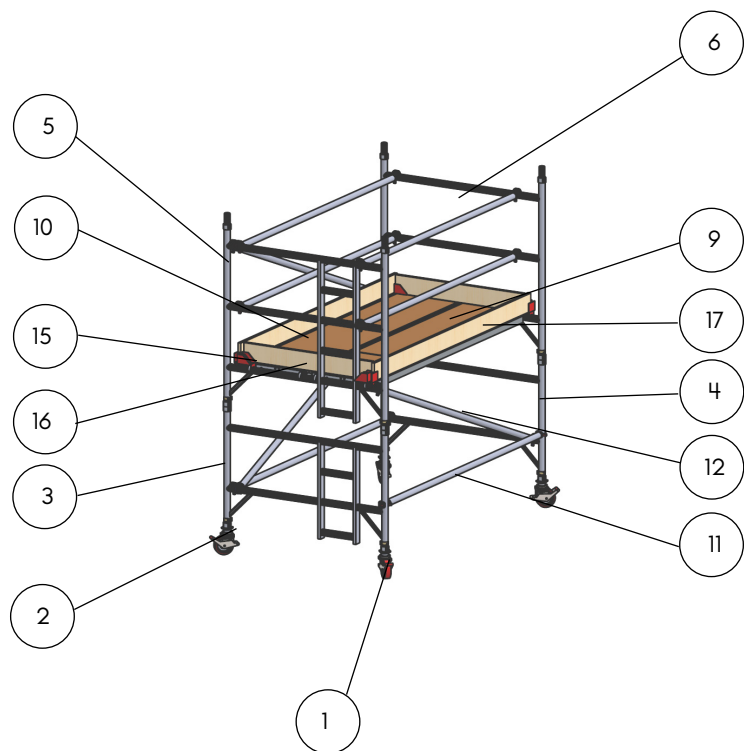

## Technické informácie

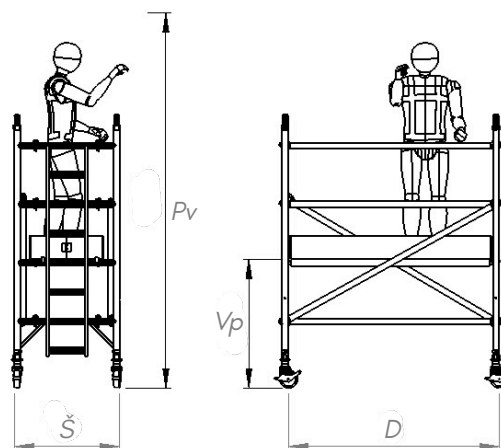

Rozmer základne:

(D)2.5m X (Š)1.45m

Výška podlážky (Vp):

1.7m

Pracovná výška (Pv):

3.7m

Maximálne zaťaženie podlážky:

275kg

Maximálne zaťaženie zostavy:  
(vrátane hmotnosti zostavy)

950kg

**Poradíme Vám:**

E | [halamcek@svetlesenia.sk](mailto:halamcek@svetlesenia.sk)

T | +421 904 687 065


**UTS SALES AND REPAIRS**




## Diely lešenia

Kód	Popis	Množstvo
1	150mm Koliesko s Brzdou	4
2	Skrutková Stojka 500mm	4
3	1m Rebríkový Rám (2 priečniky)	1
4	1m Rám (2 priečniky)	1
7	2m Rebríkový Rám (4 priečniky)	1
8	2m Rám (4 priečniky)	1
9	2.5m Priečodná Podlážka	1
10	2.5m Pevná Podlážka	1
11	2.5m Horizontálna Vzpera (čertvená)	6
12	2.7m Diagonálna Vzpera (modrá)	3
13	S1 Stabilizátor	4
15-17	Okopová zarážka	0

\*Hliníková okopová zarážka je dostupná ako vylepšenie

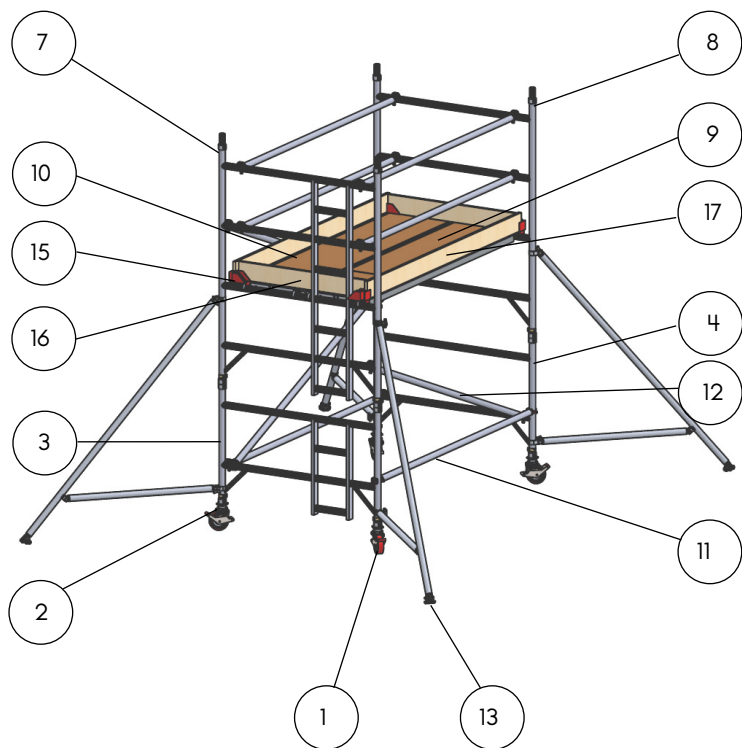

## Technické informácie

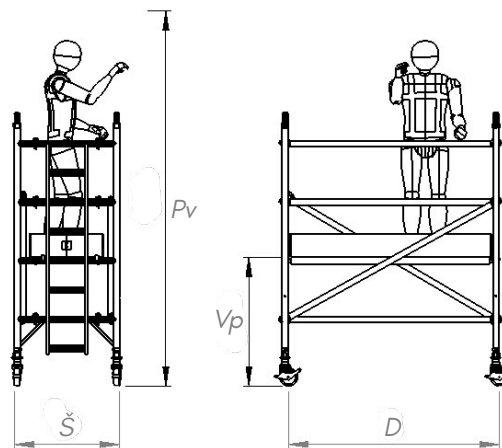

Rozmer základne:	(D)2.5m X (Š)1.45m
Výška podlažky (Vp):	2.2m
Pracovná výška (Pv):	4.2m
Maximálne zaťaženie podlažky:	275kg
Maximálne zaťaženie zostavy: (vrátane hmotnosti zostavy)	950kg

**Poradíme Vám:**

E | [halamcek@svetlesenia.sk](mailto:halamcek@svetlesenia.sk)

T | +421 904 687 065


**UTS SALES AND REPAIRS**




## Diely lešenia

Kód	Popis	Množstvo
1	150mm Koliesko s Brzdou	4
2	Skrutková Stojka 500mm	4
5	1.5m Rebríkový Rám (3 priečniky)	1
6	1.5m Rám (3 priečniky)	1
7	2m Rebríkový Rám (4 priečniky)	1
8	2m Rám (4 priečniky)	1
9	2.5m Priečhodná Podlážka	2
10	2.5m Pevná Podlážka	1
11	2.5m Horizontálna Vzpera (čertvená)	6
12	2.7m Diagonálna Vzpera (modrá)	4
13	S1 Stabilizátor	4
15-17	Okopová zarážka	0

\*Hliníková okopová zarážka je dostupná ako vylepšenie

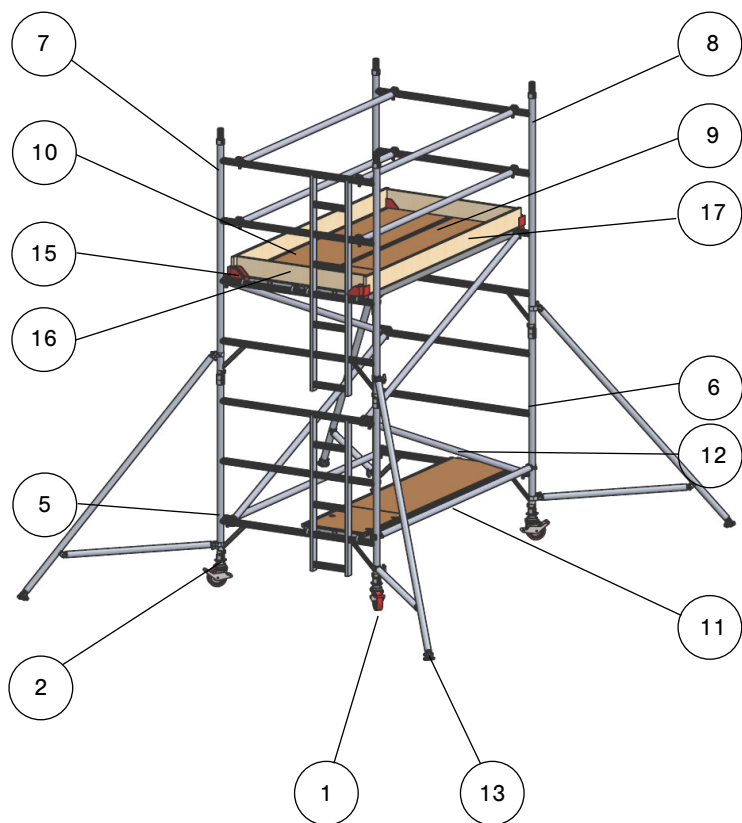

## Technické informácie

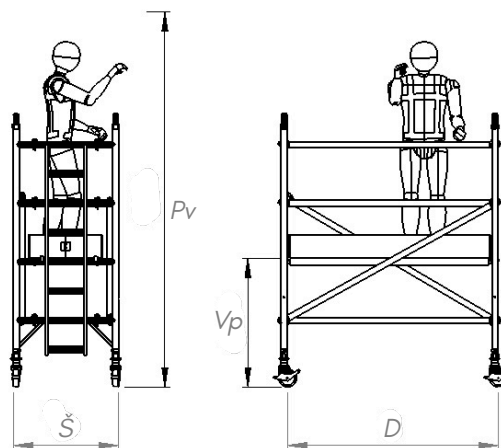

Rozmer základne:	(D)2.5m X (Š)1.45m
Výška podlažky (Vp):	2.7m
Pracovná výška (Pv):	4.7m
Maximálne zaťaženie podlažky:	275kg
Maximálne zaťaženie zostavy: (vrátane hmotnosti zostavy)	950kg

**Poradíme Vám:**

E | [halamcek@svetlesenia.sk](mailto:halamcek@svetlesenia.sk)

T | +421 904 687 065


**UTS SALES AND REPAIRS**




## Diely lešenia

Kód	Popis	Množstvo
1	150mm Koliesko s Brzdou	4
2	Skrutková Stojka 500mm	4
7	2m Rebríkový Rám (4 priečniky)	2
8	2m Rám (4 priečniky)	2
9	2.5m Priechodná Podlážka	2
10	2.5m Pevná Podlážka	1
11	2.5m Horizontálna Vzpera (čertvená)	10
12	2.7m Diagonálna Vzpera (modrá)	5
13	S1 Stabilizátor	4
15-17	Okopová zarážka	0

\*Hliníková okopová zarážka je dostupná ako vylepšenie

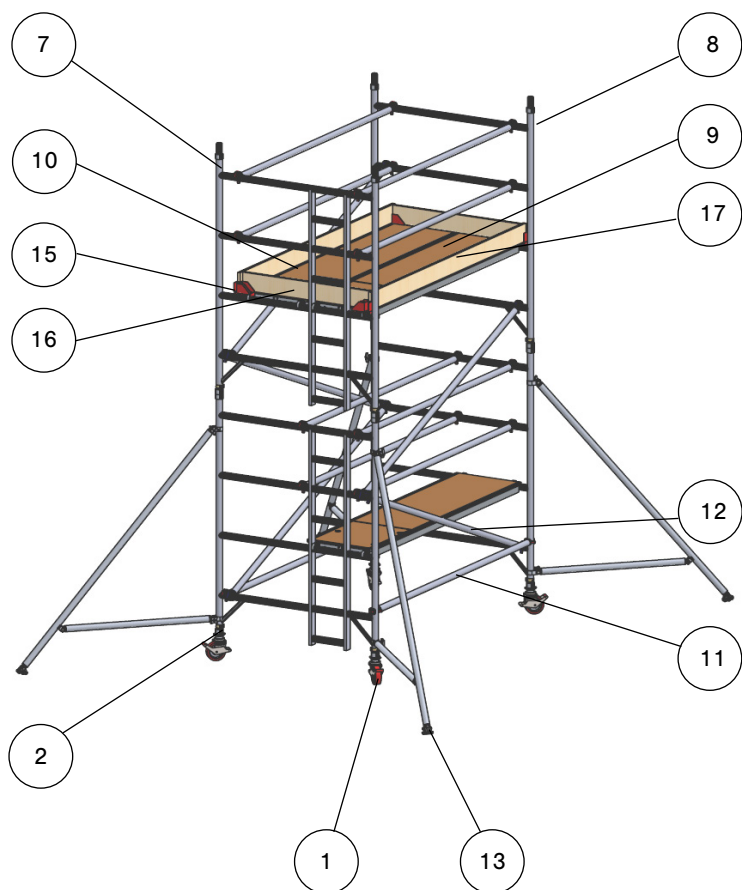

## Technické informácie

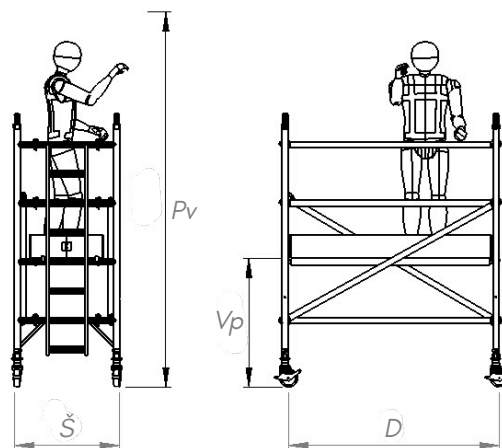

Rozmer základne:

(D)2.5m X (Š)1.45m

Výška podlažky (Vp):

3.2m

Pracovná výška (Pv):

5.2m

Maximálne zaťaženie podlažky:

275kg

Maximálne zaťaženie zostavy:  
(vrátane hmotnosti zostavy)

950kg

**Poradíme Vám:**

E | [halamcek@svetlesenia.sk](mailto:halamcek@svetlesenia.sk)

T | +421 904 687 065


**UTS SALES AND REPAIRS**




## Diely lešenia

Kód	Popis	Množstvo
1	150mm Koliesko s Brzdou	4
2	Skrutková Stojka 500mm	4
3	1m Rebríkový Rám (2 priečniky)	1
4	1m Rám (2 priečniky)	1
5	1.5m Rebríkový Rám (3 priečniky)	1
6	1.5m Rám (3 priečniky)	1
7	2m Rebríkový Rám (4 priečniky)	1
8	2m Rám (4 priečniky)	1
9	2.5m Priečhodná Podlážka	2
10	2.5m Pevná Podlážka	1
11	2.5m Horizontálna Vzpera (čertvená)	10
12	2.7m Diagonálna Vzpera (modrá)	6
13	S1 Stabilizátor	4
15-17	Okopová zarážka	0

\*Hliníková okopová zarážka je dostupná ako vylepšenie

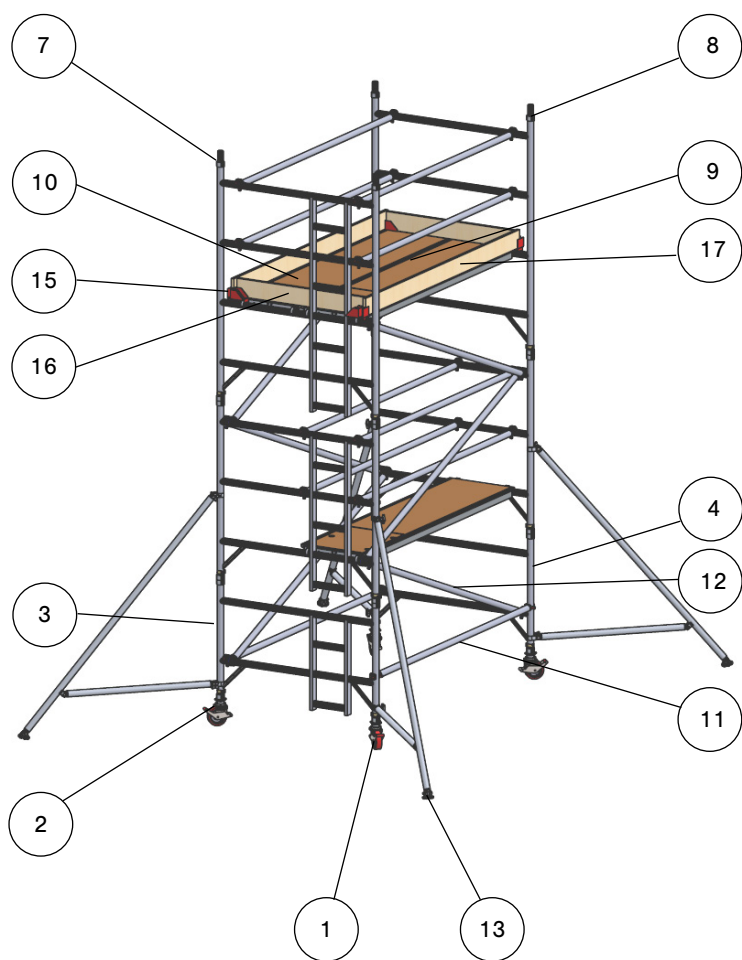

## Technické informácie

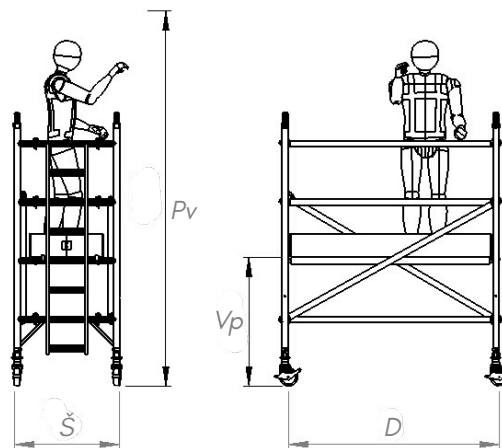

Rozmer základne:	(D)2.5m X (Š)1.45m
Výška podlažky (Vp):	3.7m
Pracovná výška (Pv):	5.7m
Maximálne zaťaženie podlažky:	275kg
Maximálne zaťaženie zostavy: (vrátane hmotnosti zostavy)	950kg

### Poradíme Vám:

E | [halamcek@svetlesenia.sk](mailto:halamcek@svetlesenia.sk)  
T | +421 904 687 065

**UTS SALES AND REPAIRS**







## Diely lešenia

Kód	Popis	Množstvo
1	150mm Koliesko s Brzdou	4
2	Skrutková Stojka 500mm	4
3	1m Rebríkový Rám (2 priečniky)	1
4	1m Rám (2 priečniky)	1
7	2m Rebríkový Rám (4 priečniky)	2
8	2m Rám (4 priečniky)	2
9	2.5m Priečhodná Podlážka	2
10	2.5m Pevná Podlážka	1
11	2.5m Horizontálna Vzpera (čertvená)	10
12	2.7m Diagonálna Vzpera (modrá)	7
13	S1 Stabilizátor	4
15-17	Okopová zarážka	0

\*Hliníková okopová zarážka je dostupná ako vylepšenie

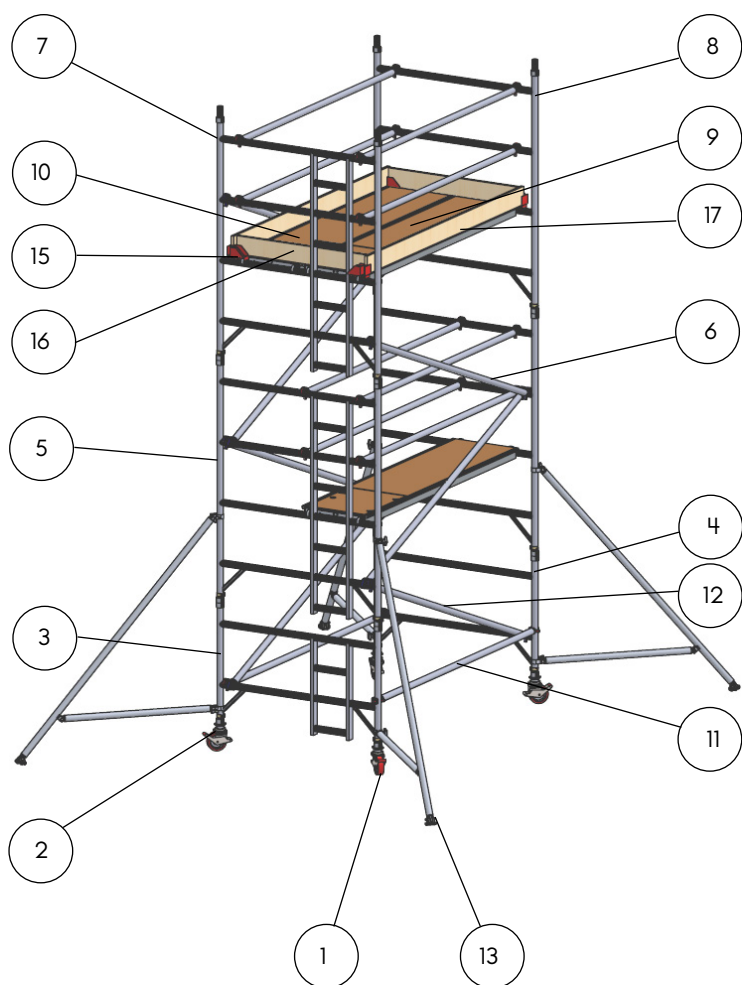

## Technické informácie

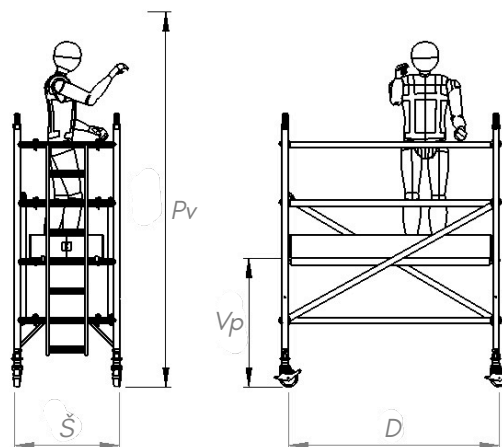

Rozmer základne:	(D)2.5m X (Š)1.45m
Výška podlažky (Vp):	4.2m
Pracovná výška (Pv):	6.2m
Maximálne zaťaženie podlažky:	275kg
Maximálne zaťaženie zostavy: (vrátane hmotnosti zostavy)	950kg

### Poradíme Vám:

E | [halamcek@svetlesenia.sk](mailto:halamcek@svetlesenia.sk)  
T | +421 904 687 065


**UTS SALES AND REPAIRS**




## Diely lešenia

Kód	Popis	Množstvo
1	150mm Koliesko s Brzdou	4
2	Skrutková Stojka 500mm	4
5	1.5m Rebríkový Rám (3 priečniky)	1
6	1.5m Rám (3 priečniky)	1
7	2m Rebríkový Rám (4 priečniky)	2
8	2m Rám (4 priečniky)	2
9	2.5m Priečhodná Podlážka	2
10	2.5m Pevná Podlážka	1
11	2.5m Horizontálna Vzpera (čertvená)	10
12	2.7m Diagonálna Vzpera (modrá)	8
13	SI Stabilizátor	4
15-17	Okopová zarážka	0

\*Hliníková okopová zarážka je dostupná ako vylepšenie

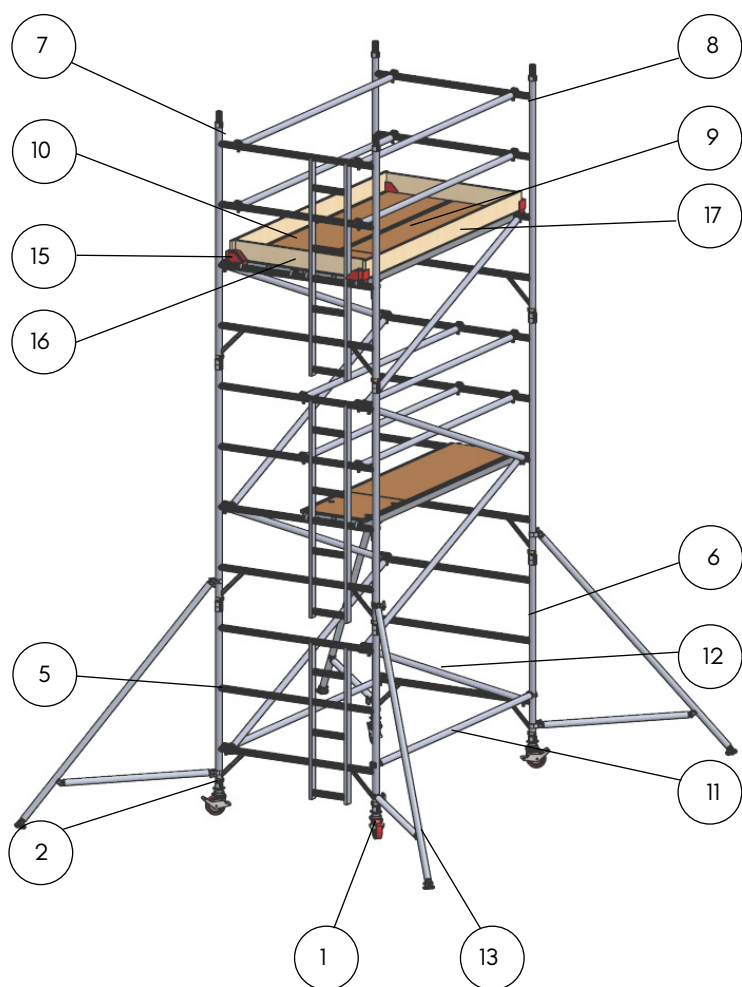

## Technické informácie

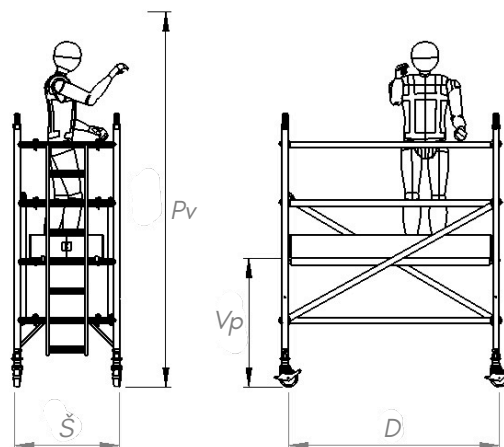

Rozmer základne:

(D)2.5m X (Š)1.45m

Výška podlažky (Vp):

4.7m

Pracovná výška (Pv):

6.7m

Maximálne zaťaženie podlažky:

275kg

Maximálne zaťaženie zostavy:  
(vrátane hmotnosti zostavy)

950kg

**Poradíme Vám:**

E | [halamcek@svetlesenia.sk](mailto:halamcek@svetlesenia.sk)

T | +421 904 687 065

**UTS SALES AND REPAIRS**

MADE IN BRITAIN

bsi

ISO

positive planet

CARBON NEUTRAL

PASMA

PASMA

hæ

FORS

FLEET OPERATOR


RECOGNITION SCHEME




## Diely lešenia

Kód	Popis	Množstvo
1	150mm Koliesko s Brzdou	4
2	Skrutková Stojka 500mm	4
7	2m Rebríkový Rám (4 priečniky)	3
8	2m Rám (4 priečniky)	3
9	2.5m Priečhodná Podlážka	3
10	2.5m Pevná Podlážka	1
11	2.5m Horizontálna Vzpera (čertvená)	14
12	2.7m Diagonálna Vzpera (modrá)	9
13	S1 Stabilizátor	4
15-17	Okopová zarážka	4

\*Hliníková okopová zarážka je dostupná ako vylepšenie

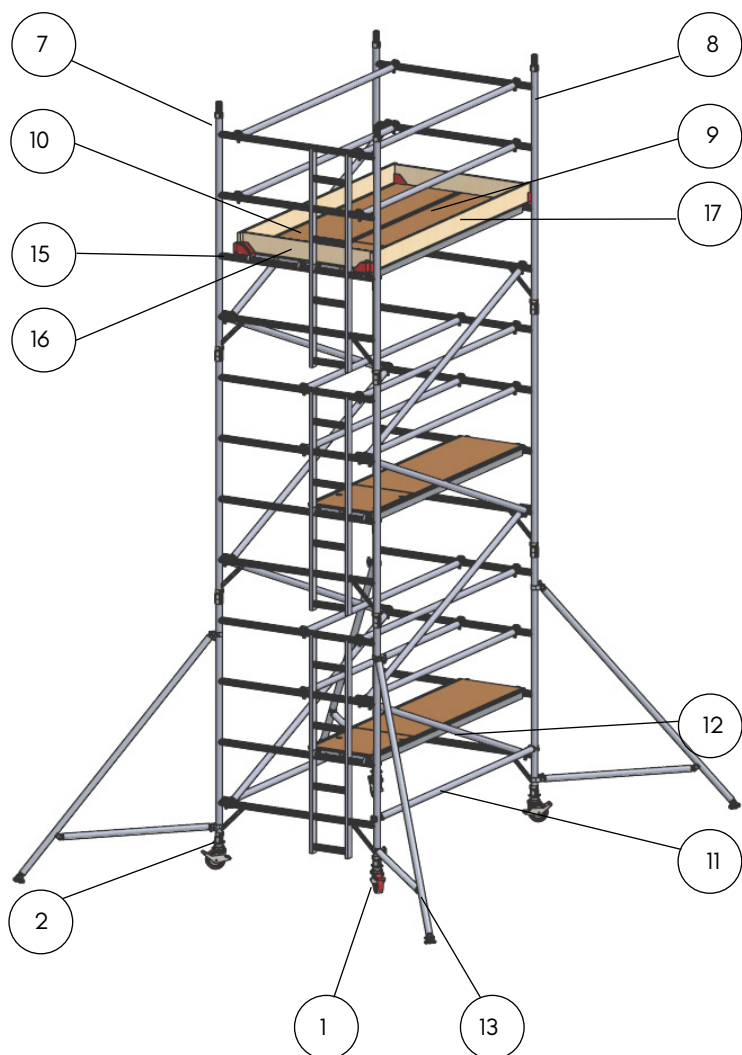

## Technické informácie

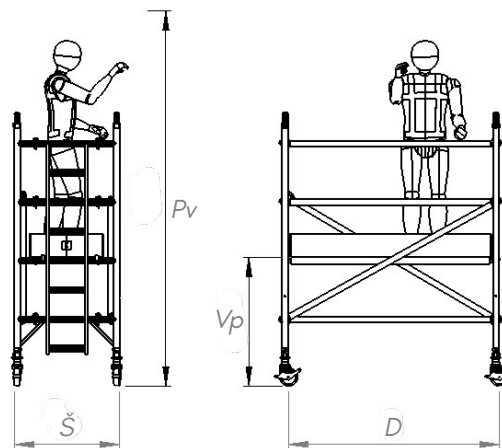

Rozmer základne:

(D)2.5m X (Š)1.45m

Výška podlažky (Vp):

5.2m

Pracovná výška (Pv):

7.2m

Maximálne zaťaženie podlažky:

275kg

Maximálne zaťaženie zostavy:

950kg

(vrátane hmotnosti zostavy)

**Poradíme Vám:**

E | [halamcek@svetlesenia.sk](mailto:halamcek@svetlesenia.sk)

T | +421 904 687 065


**UTS SALES AND REPAIRS**




## Diely lešenia

Kód	Popis	Množstvo
1	150mm Koliesko s Brzdou	4
2	Skrutková Stojka 500mm	4
3	1m Rebríkový Rám (2 priečniky)	1
4	1m Rám (2 priečniky)	1
5	1.5m Rebríkový Rám (3 priečniky)	1
6	1.5m Rám (3 priečniky)	1
7	2m Rebríkový Rám (4 priečniky)	2
8	2m Rám (4 priečniky)	2
9	2.5m Priečhodná Podlážka	3
10	2.5m Pevná Podlážka	1
11	2.5m Horizontálna Vzpera (čertvená)	14
12	2.7m Diagonálna Vzpera (modrá)	10
13	SI Stabilizátor	4
15-17	Okopová zarážka	0

\*Hliníková okopová zarážka je dostupná ako vylepšenie

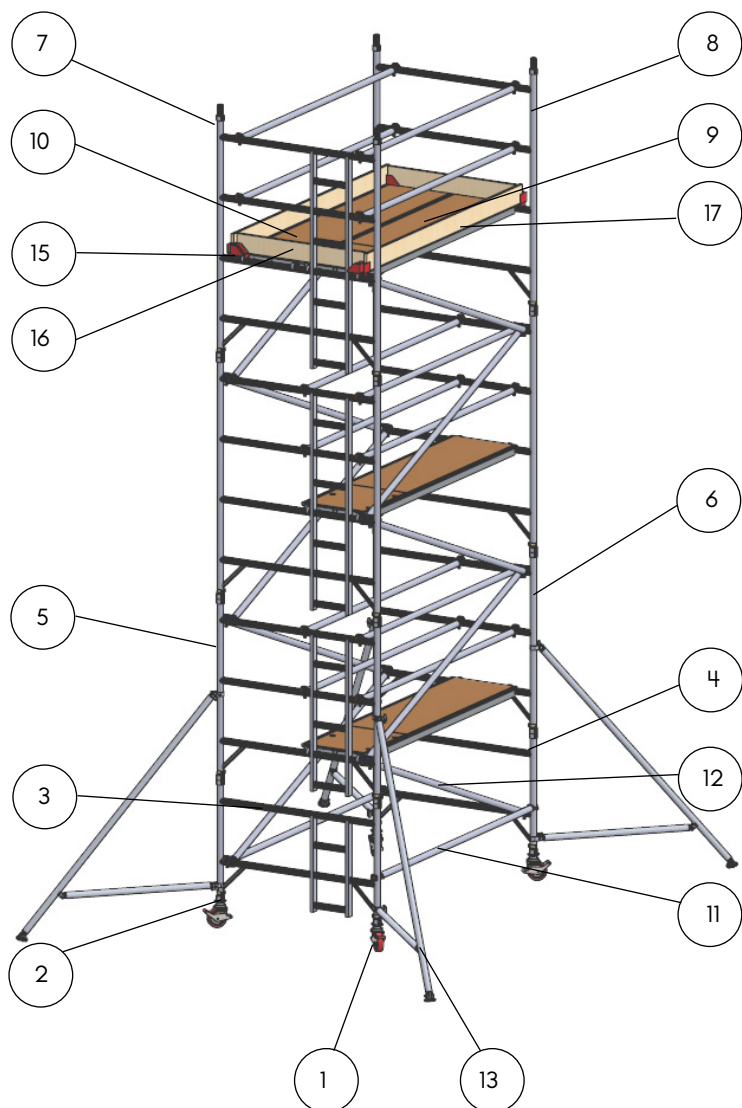

## Technické informácie

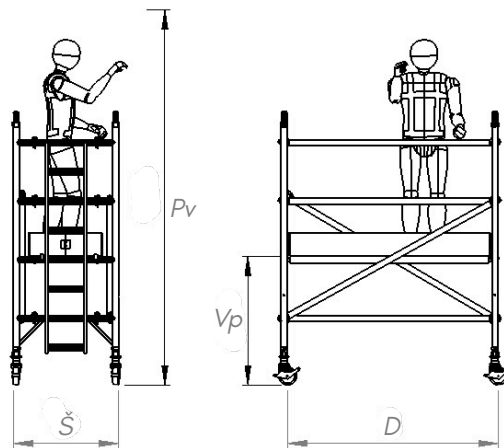

Rozmer základne:	(D)2.5m X (Š)1.45m
Výška podlažky (Vp):	5.7m
Pracovná výška (Pv):	7.7m
Maximálne zaťaženie podlažky:	275kg
Maximálne zaťaženie zostavy: (vrátane hmotnosti zostavy)	950kg

### Poradíme Vám:

E | [halamcek@svetlesenia.sk](mailto:halamcek@svetlesenia.sk)  
T | +421 904 687 065


**UTS SALES AND REPAIRS**




## Diely lešenia

Kód	Popis	Množstvo
1	150mm Koliesko s Brzdou	4
2	Skrutková Stojka 500mm	4
3	1m Rebríkový Rám (2 priečniky)	1
4	1m Rám (2 priečniky)	1
7	2m Rebríkový Rám (4 priečniky)	3
8	2m Rám (4 priečniky)	3
9	2.5m Priečhodná Podlážka	3
10	2.5m Pevná Podlážka	1
11	2.5m Horizontálna Vzpera (čertvená)	14
12	2.7m Diagonálna Vzpera (modrá)	11
13	S1 Stabilizátor	4
15-17	Okopová zarážka	0

\*Hliníková okopová zarážka je dostupná ako vylepšenie

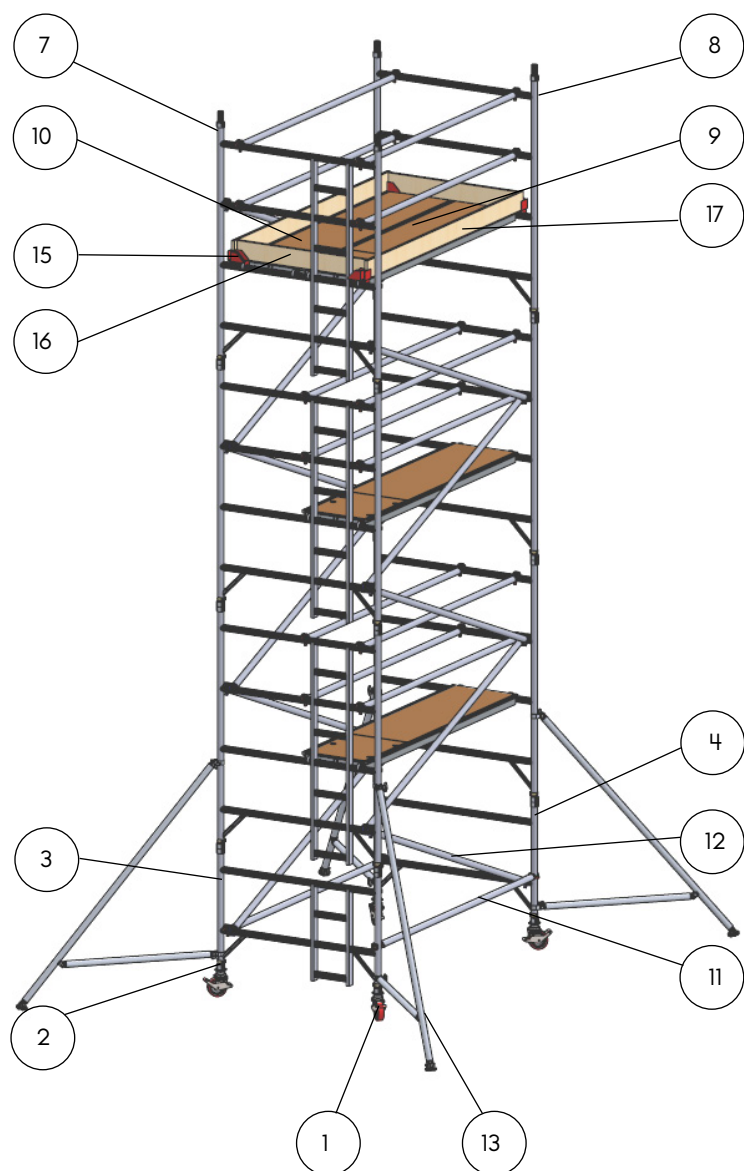

## Technické informácie

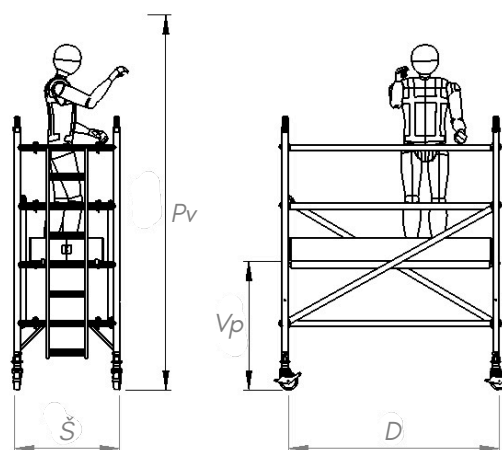

Rozmer základne:	(D)2.5m X (Š)1.45m
Výška podlážky (Vp):	6.2m
Pracovná výška (Pv):	8.2m
Maximálne zaťaženie podlážky:	275kg
Maximálne zaťaženie zostavy: (vrátane hmotnosti zostavy)	950kg

### Poradíme Vám:

E | [halamcek@svetlesenia.sk](mailto:halamcek@svetlesenia.sk)  
T | +421 904 687 065


**UTS SALES AND REPAIRS**




## Diely lešenia

Kód	Popis	Množstvo
1	150mm Koliesko s Brzdou	4
2	Skrutková Stojka 500mm	4
5	1.5m Rebríkový Rám (3 priečniky)	1
6	1.5m Rám (3 priečniky)	1
7	2m Rebríkový Rám (4 priečniky)	3
8	2m Rám (4 priečniky)	3
9	2.5m Priečhodná Podlážka	3
10	2.5m Pevná Podlážka	1
11	2.5m Horizontálna Vzpera (čertvená)	14
12	2.7m Diagonálna Vzpera (modrá)	12
13	S1 Stabilizátor	4
15-17	Okopová zarážka	0

\*Hliníková okopová zarážka je dostupná ako vylepšenie

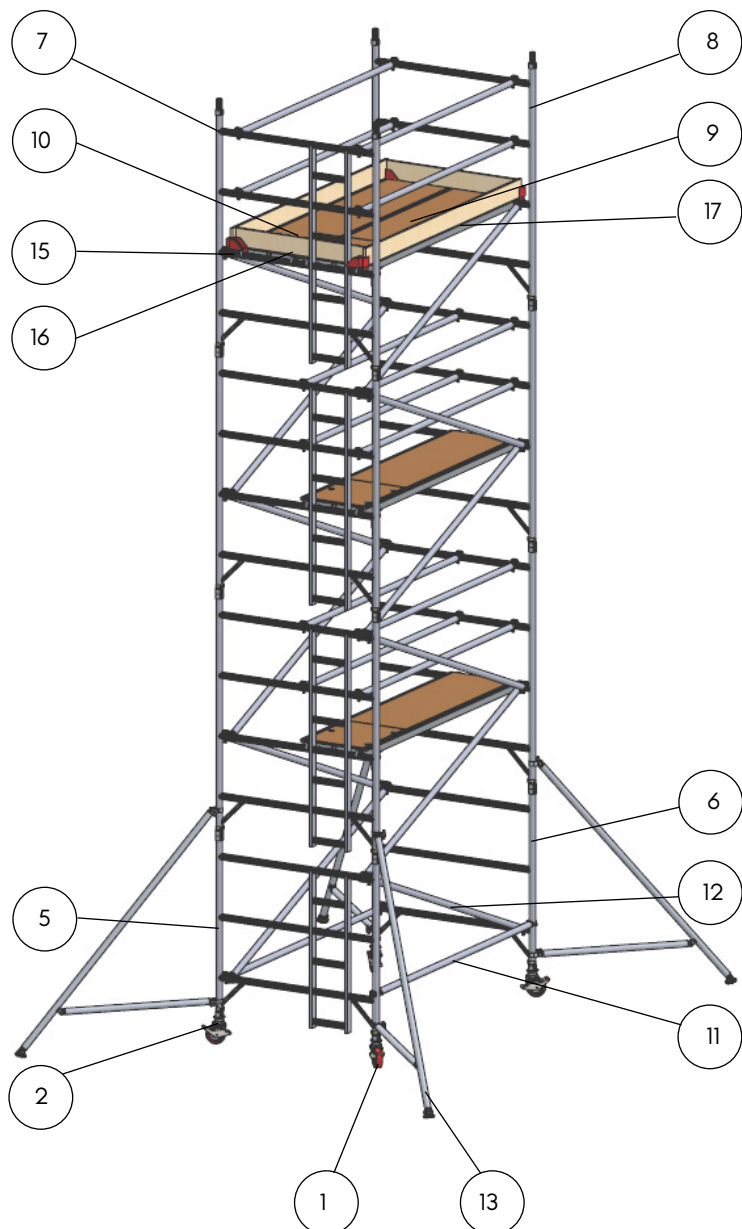

## Technické informácie

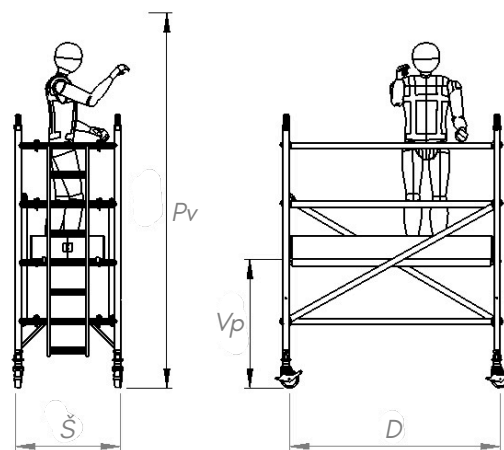

Rozmer základne:	(D)2.5m X (Š)1.45m
Výška podlažky (Vp):	6.7m
Pracovná výška (Pv):	8.7m
Maximálne zaťaženie podlažky:	275kg
Maximálne zaťaženie zostavy: (vrátane hmotnosti zostavy)	950kg

### Poradíme Vám:

E | [halamcek@svetlesenia.sk](mailto:halamcek@svetlesenia.sk)  
T | +421 904 687 065

**UTS SALES AND REPAIRS**







## Diely lešenia

Kód	Popis	Množstvo
1	150mm Koliesko s Brzdou	4
2	Skrutková Stojka 500mm	4
7	2m Rebríkový Rám (4 priečniky)	4
8	2m Rám (4 priečniky)	4
9	2.5m Priečhodná Podlážka	4
10	2.5m Pevná Podlážka	1
11	2.5m Horizontálna Vzpera (čertvená)	18
12	2.7m Diagonálna Vzpera (modrá)	13
13	S1 Stabilizátor	4
15-17	Okopová zarážka	0

\*Hliníková okopová zarážka je dostupná ako vylepšenie

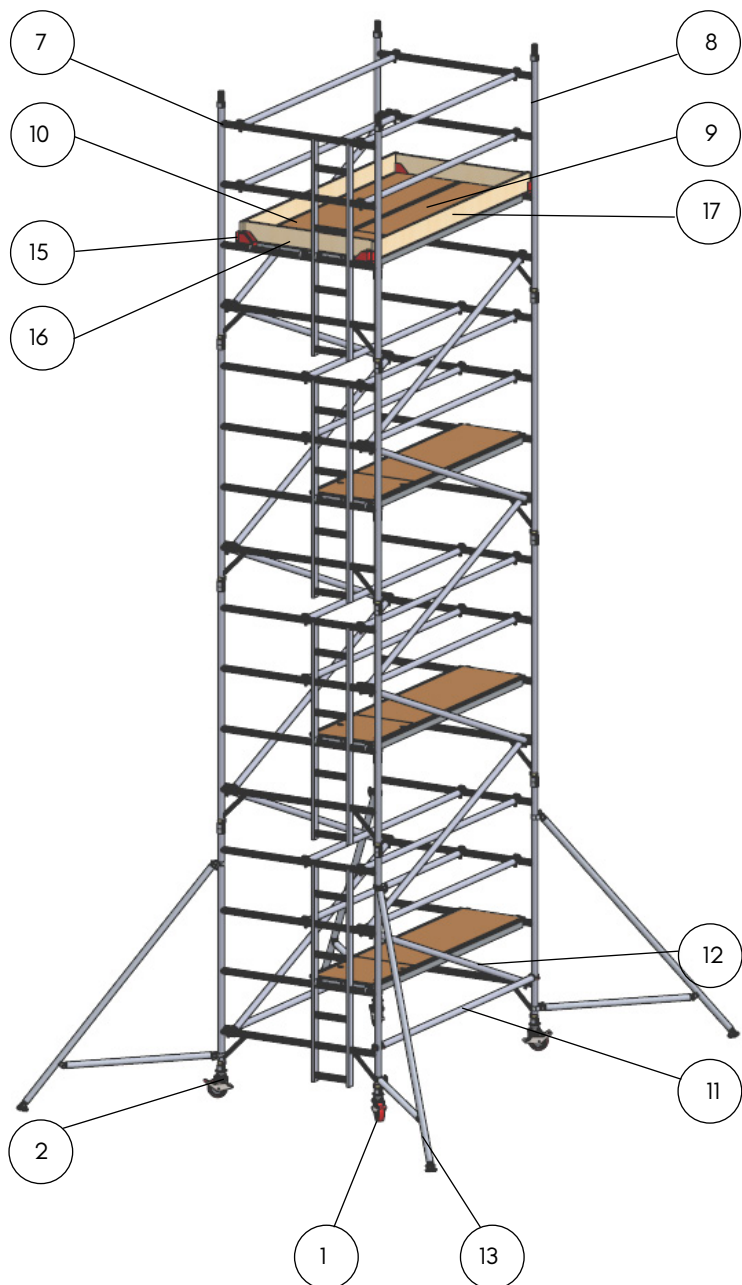

## Technické informácie

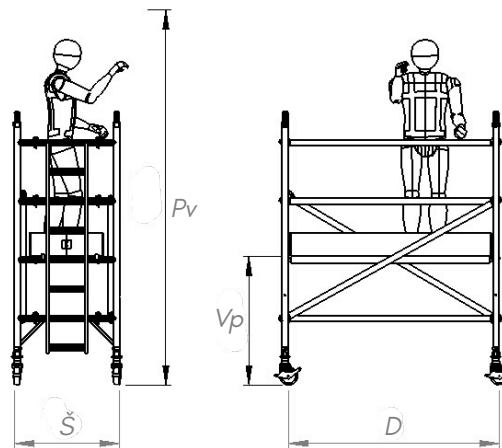

Rozmer základne:	(D)2.5m X (Š)1.45m
Výška podlažky (Vp):	7.2m
Pracovná výška (Pv):	9.2m
Maximálne zaťaženie podlažky:	275kg
Maximálne zaťaženie zostavy: (vrátane hmotnosti zostavy)	950kg

### Poradíme Vám:

E | [halamcek@svetlesenia.sk](mailto:halamcek@svetlesenia.sk)  
T | +421 904 687 065


**UTS SALES AND REPAIRS**




## Diely lešenia

Kód	Popis	Množstvo
1	150mm Koliesko s Brzdou	4
2	Skrutková Stojka 500mm	4
3	1m Rebríkový Rám (2 priečniky)	1
4	1m Rám (2 priečniky)	1
5	1.5m Rebríkový Rám (3 priečniky)	1
6	1.5m Rám (3 priečniky)	1
7	2m Rebríkový Rám (4 priečniky)	3
8	2m Rám (4 priečniky)	3
9	2.5m Priečhodná Podlážka	4
10	2.5m Pevná Podlážka	1
11	2.5m Horizontálna Vzpera (čertvená)	18
12	2.7m Diagonálna Vzpera (modrá)	14
13	S1 Stabilizátor	4
15-17	Okopová zarážka	0

\*Hliníková okopová zarážka je dostupná ako vylepšenie

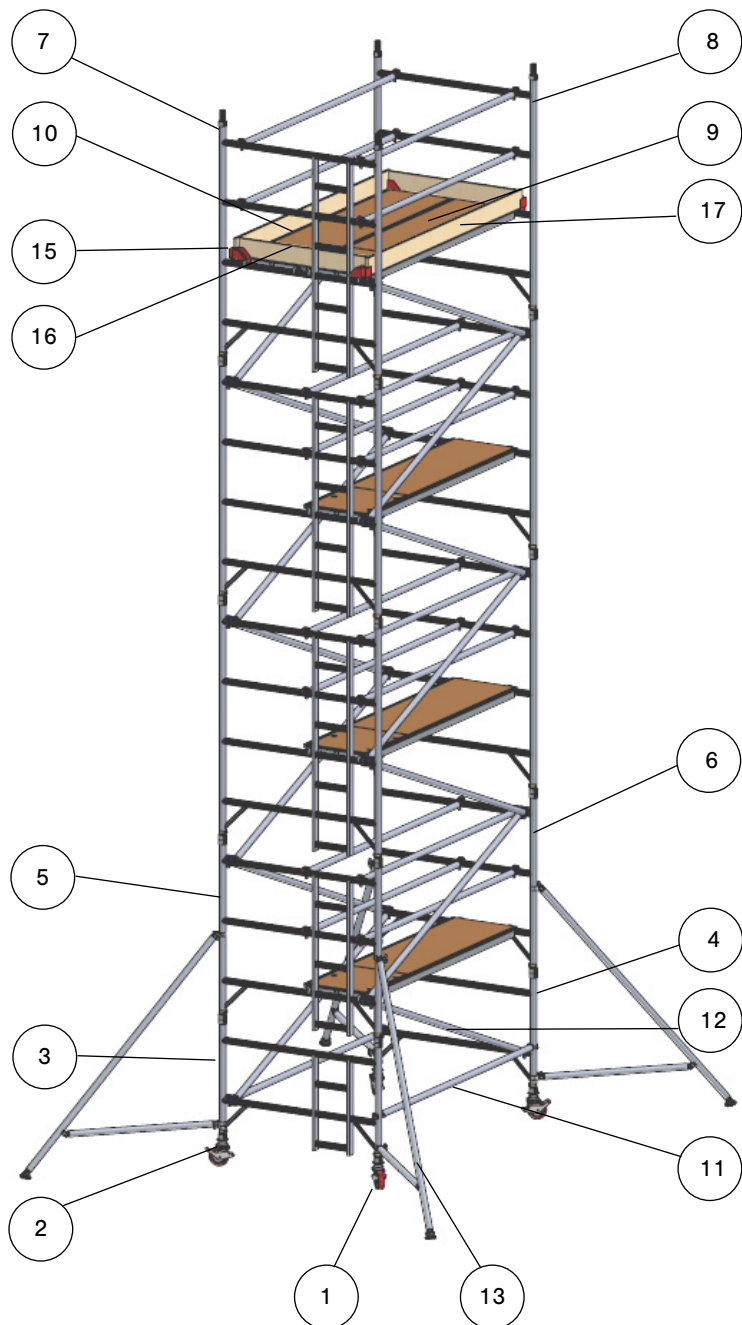

## Technické informácie

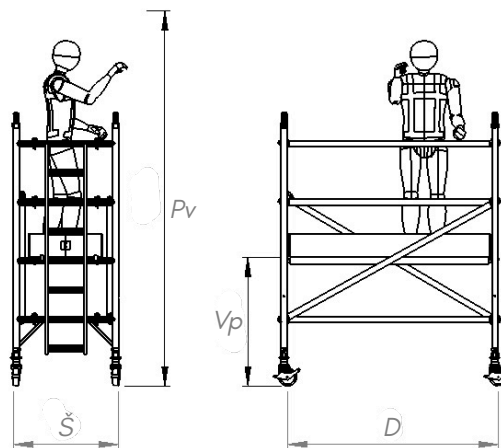

Rozmer základne:	(D)2.5m X (Š)1.45m
Výška podlážky (Vp):	7.7m
Pracovná výška (Pv):	9.7m
Maximálne zaťaženie podlážky:	275kg
Maximálne zaťaženie zostavy: (vrátane hmotnosti zostavy)	950kg

### Poradíme Vám:

E | [halamcek@svetlesenia.sk](mailto:halamcek@svetlesenia.sk)  
T | +421 904 687 065

**UTS SALES AND REPAIRS**







## Diely lešenia

Kód	Popis	Množstvo
1	150mm Koliesko s Brzdou	4
2	Skrutková Stojka 500mm	4
3	1m Rebríkový Rám (2 priečniky)	1
4	1m Rám (2 priečniky)	1
7	2m Rebríkový Rám (4 priečniky)	4
8	2m Rám (4 priečniky)	4
9	2.5m Priečodná Podlážka	4
10	2.5m Pevná Podlážka	1
11	2.5m Horizontálna Vzpera (čertvená)	18
12	2.7m Diagonálna Vzpera (modrá)	15
13	S1 Stabilizátor	4
15-17	Okopová zarážka	0

\*Hliníková okopová zarážka je dostupná ako vylepšenie

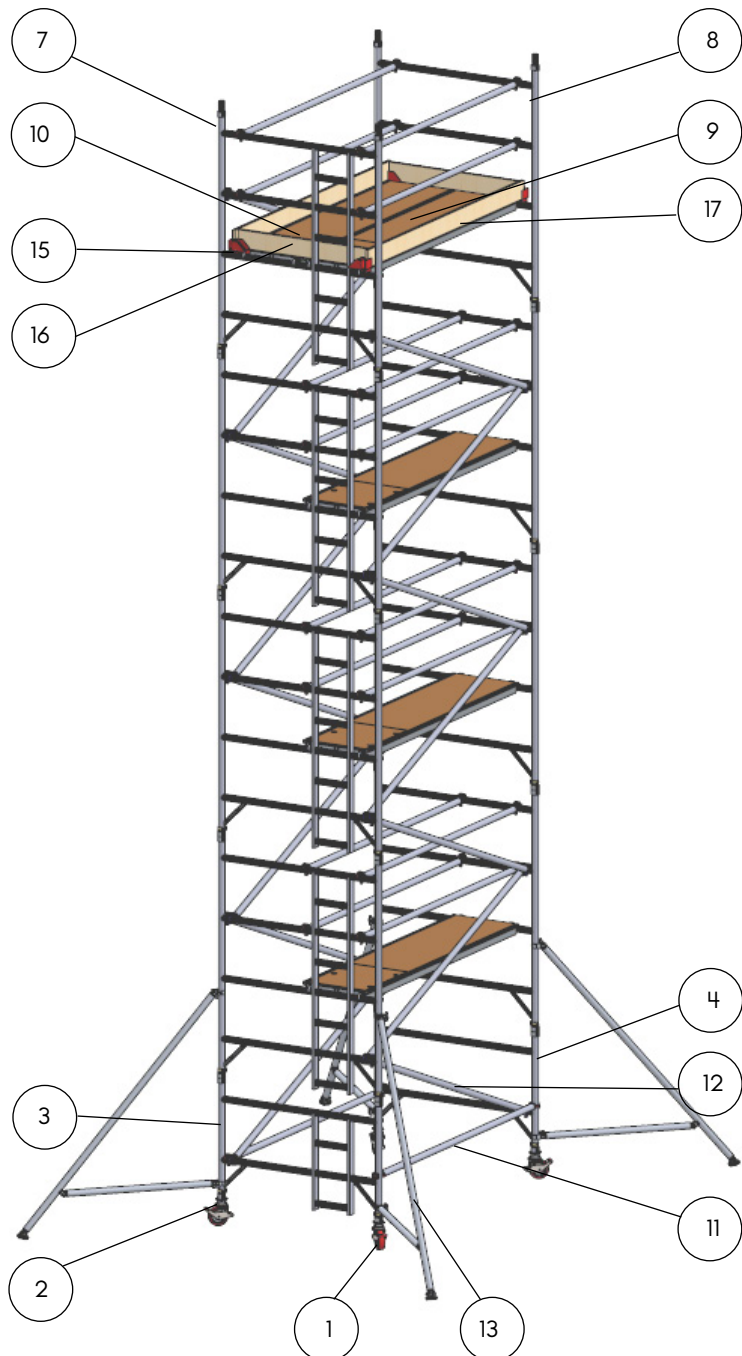

## Technické informácie

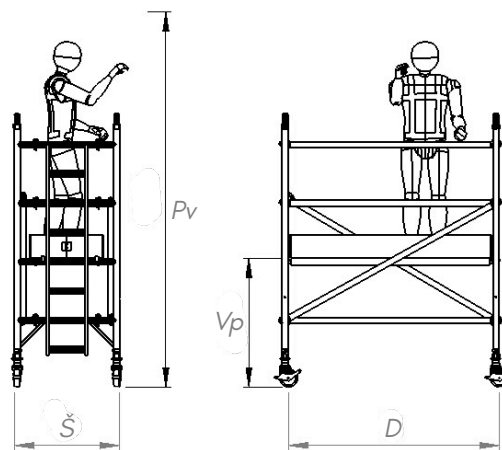

Rozmer základne:	(D)2.5m X (Š)1.45m
Výška podlažky (Vp):	8.2m
Pracovná výška (Pv):	10.2m
Maximálne zaťaženie podlažky:	275kg
Maximálne zaťaženie zostavy: (vrátane hmotnosti zostavy)	950kg

### Poradíme Vám:

E | [halamcek@svetlesenia.sk](mailto:halamcek@svetlesenia.sk)  
T | +421 904 687 065


**UTS SALES AND REPAIRS**




## Diely lešenia

Kód	Popis	Množstvo
1	150mm Koliesko s Brzdou	4
2	Skrutková Stojka 500mm	4
5	1.5m Rebríkový Rám (3 priečniky)	1
6	1.5m Rám (3 priečniky)	1
7	2m Rebríkový Rám (4 priečniky)	4
8	2m Rám (4 priečniky)	4
9	2.5m Priečodná Podlážka	4
10	2.5m Pevná Podlážka	1
11	2.5m Horizontálna Vzpera (čertvená)	18
12	2.7m Diagonálna Vzpera (modrá)	16
14	S2 Teleskopický Stabilizátor	4
15-17	Okopová zarážka	0

\*Hliníková okopová zarážka je dostupná ako vylepšenie

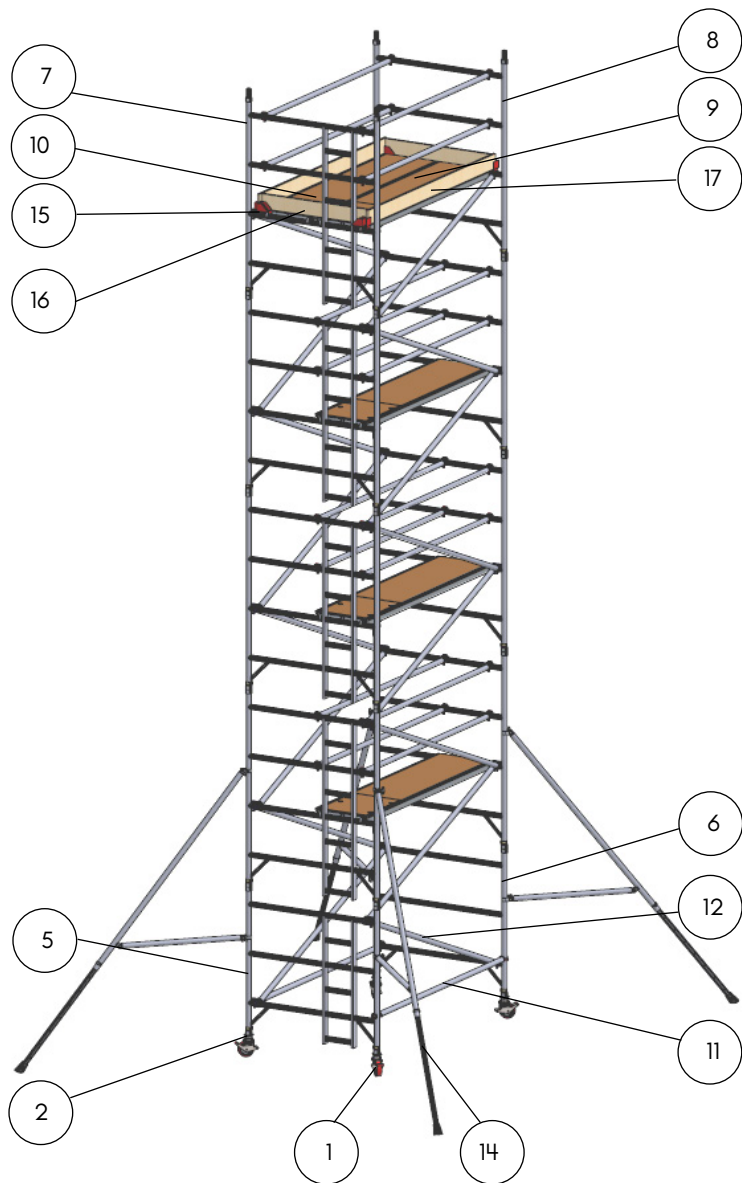

## Technické informácie

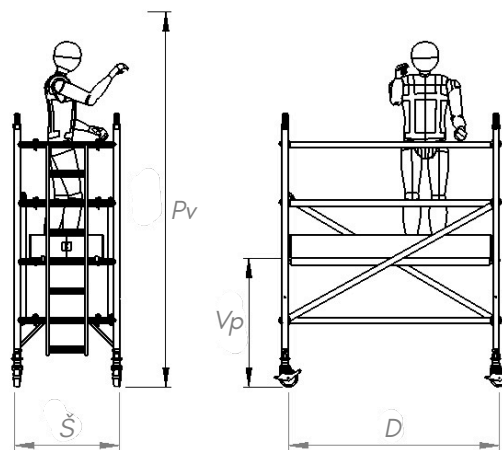

Rozmer základne:

(D)2.5m X (Š)1.45m

Výška podlažky (Vp):

8.7m

Pracovná výška (Pv):

10.7m

Maximálne zaťaženie podlažky:

275kg

Maximálne zaťaženie zostavy:

950kg

(vrátane hmotnosti zostavy)

**Poradíme Vám:**

E | [halamcek@svetlesenia.sk](mailto:halamcek@svetlesenia.sk)

T | +421 904 687 065


**UTS SALES AND REPAIRS**




## Diely lešenia

Kód	Popis	Množstvo
1	150mm Koliesko s Brzdou	4
2	Skrutková Stojka 500mm	4
7	2m Rebríkový Rám (4 priečniky)	5
8	2m Rám (4 priečniky)	5
9	2.5m Priečhodná Podlážka	5
10	2.5m Pevná Podlážka	1
11	2.5m Horizontálna Vzpera (čertvená)	22
12	2.7m Diagonálna Vzpera (modrá)	17
14	S2 Teleskopický Stabilizátor	4
15-17	Okopová zarážka	0

\*Hliníková okopová zarážka je dostupná ako vylepšenie

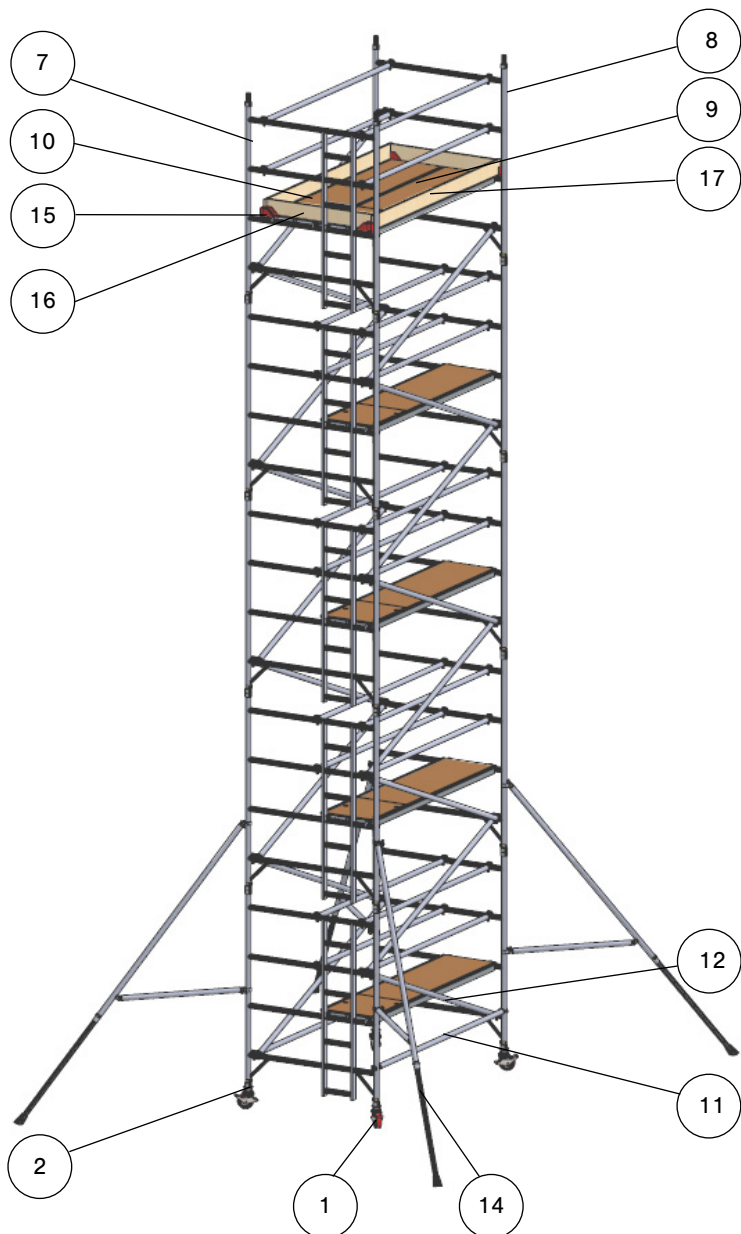

## Technické informácie

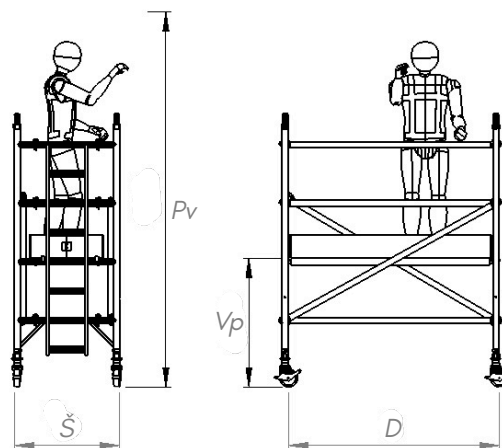

Rozmer základne:	(D)2.5m X (Š)1.45m
Výška podlažky (Vp):	9.2m
Pracovná výška (Pv):	11.2m
Maximálne zaťaženie podlažky:	275kg
Maximálne zaťaženie zostavy: (vrátane hmotnosti zostavy)	950kg

### Poradíme Vám:

E | [halamcek@svetlesenia.sk](mailto:halamcek@svetlesenia.sk)  
T | +421 904 687 065


**UTS SALES AND REPAIRS**




## Diely lešenia

Kód	Popis	Množstvo
1	150mm Koliesko s Brzdou	4
2	Skrutková Stojka 500mm	4
3	1m Rebríkový Rám (2 priečniky)	1
4	1m Rám (2 priečniky)	1
5	1.5m Rebríkový Rám (3 priečniky)	1
6	1.5m Rám (3 priečniky)	1
7	2m Rebríkový Rám (4 priečniky)	4
8	2m Rám (4 priečniky)	4
9	2.5m Priečhodná Podlážka	5
10	2.5m Pevná Podlážka	1
11	2.5m Horizontálna Vzpera (čertvená)	22
12	2.7m Diagonálna Vzpera (modrá)	18
14	S2 Teleskopický Stabilizátor	4
15-17	Okopová zarážka	0

\*Hliníková okopová zarážka je dostupná ako vylepšenie

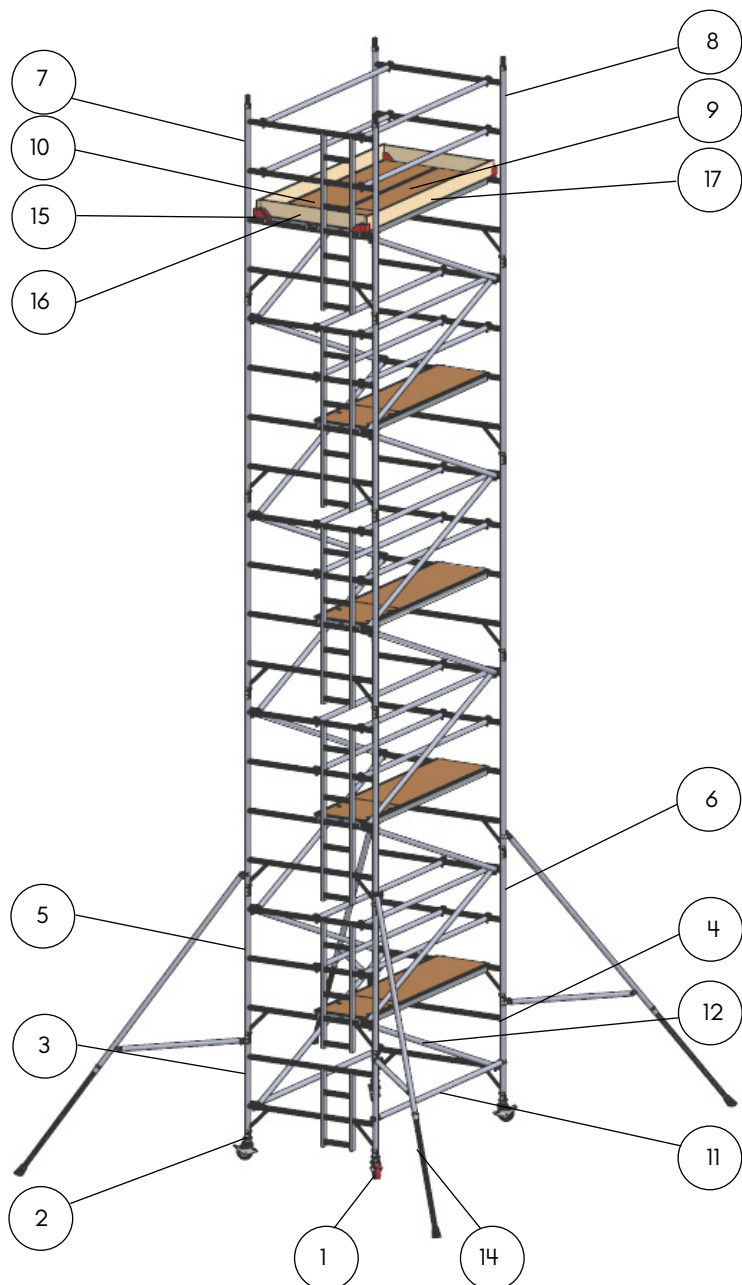

## Technické informácie

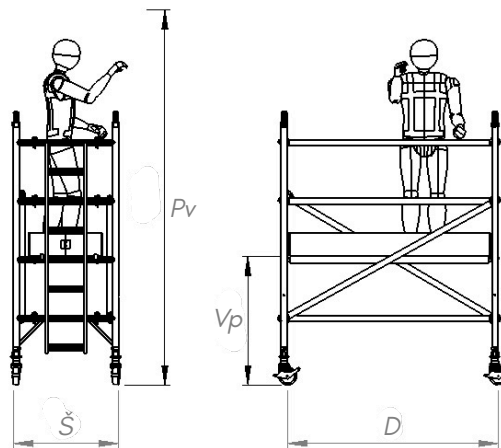

Rozmer základne:	(D)2.5m X (Š)1.45m
Výška podlažky (Vp):	9.7m
Pracovná výška (Pv):	10.7m
Maximálne zaťaženie podlažky:	275kg
Maximálne zaťaženie zostavy: (vrátane hmotnosti zostavy)	950kg

### Poradíme Vám:

E | [halamcek@svetlesenia.sk](mailto:halamcek@svetlesenia.sk)  
T | +421 904 687 065

**UTS SALES AND REPAIRS**







## Diely lešenia

Kód	Popis	Množstvo
1	150mm Koliesko s Brzdou	4
2	Skrutková Stojka 500mm	4
3	1m Rebríkový Rám (2 priečniky)	1
4	1m Rám (2 priečniky)	1
7	2m Rebríkový Rám (4 priečniky)	5
8	2m Rám (4 priečniky)	5
9	2.5m Priečhodná Podlážka	5
10	2.5m Pevná Podlážka	1
11	2.5m Horizontálna Vzpera (čertvená)	22
12	2.7m Diagonálna Vzpera (modrá)	19
14	S2 Teleskopický Stabilizátor	4
15-17	Okopová zarážka	0

\*Hliníková okopová zarážka je dostupná ako vylepšenie

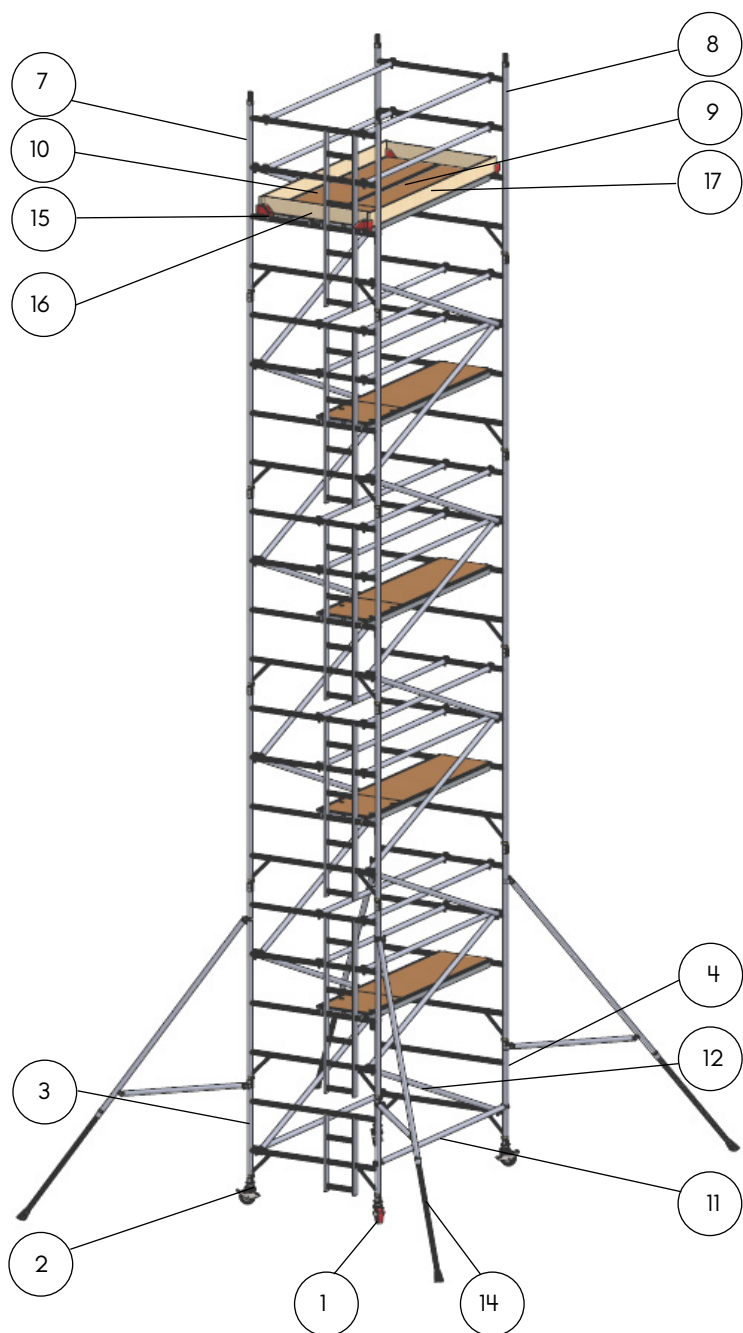

## Technické informácie

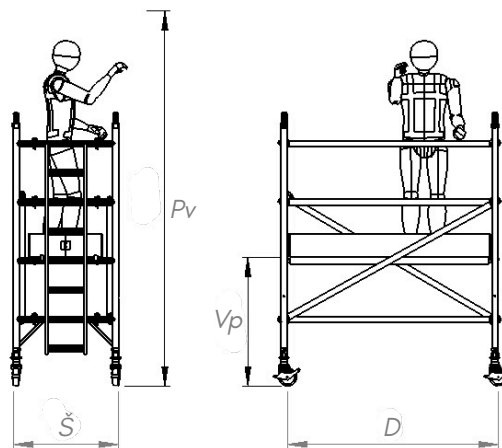

Rozmer základne:	(D)2.5m X (Š)1.45m
Výška podlážky (Vp):	10.2m
Pracovná výška (Pv):	12.2m
Maximálne zaťaženie podlážky:	275kg
Maximálne zaťaženie zostavy: (vrátane hmotnosti zostavy)	950kg

### Poradíme Vám:

E | [halamcek@svetlesenia.sk](mailto:halamcek@svetlesenia.sk)  
T | +421 904 687 065


**UTS SALES AND REPAIRS**




## Diely lešenia

Kód	Popis	Množstvo
1	150mm Koliesko s Brzdou	4
2	Skrutková Stojka 500mm	4
5	1.5m Rebríkový Rám (3 priečniky)	1
6	1.5m Rám (3 priečniky)	1
7	2m Rebríkový Rám (4 priečniky)	5
8	2m Rám (4 priečniky)	5
9	2.5m Priečhodná Podlážka	5
10	2.5m Pevná Podlážka	1
11	2.5m Horizontálna Vzpera (čertvená)	22
12	2.7m Diagonálna Vzpera (modrá)	20
14	S2 Teleskopický Stabilizátor	4
15-17	Okopová zarážka	0

\*Hliníková okopová zarážka je dostupná ako vylepšenie

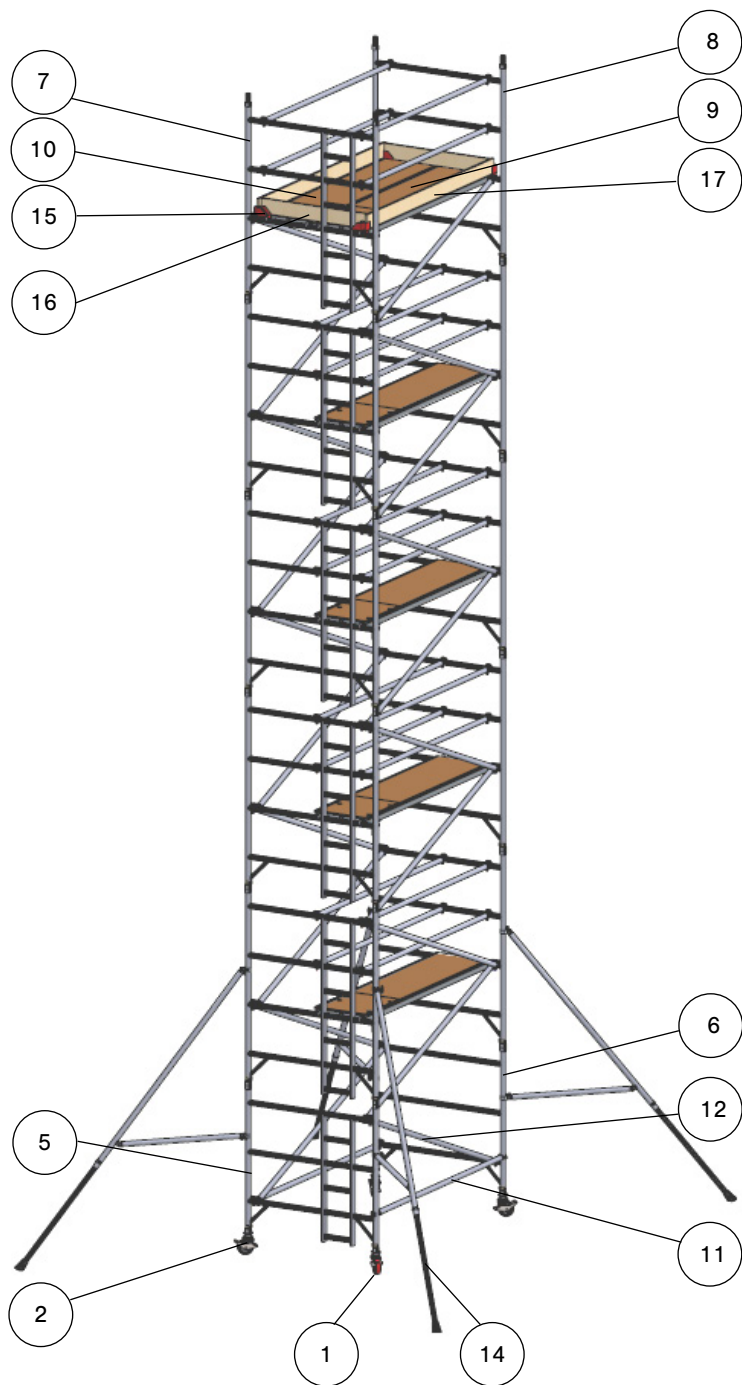

## Technické informácie

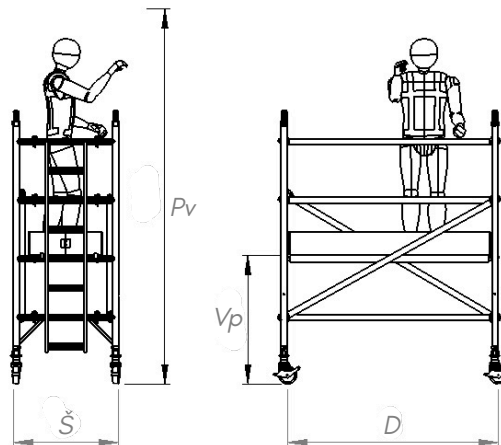

Rozmer základne:	(D)2.5m X (Š)1.45m
Výška podlažky (Vp):	10.7m
Pracovná výška (Pv):	12.7m
Maximálne zaťaženie podlažky:	275kg
Maximálne zaťaženie zostavy: (vrátane hmotnosti zostavy)	950kg

### Poradíme Vám:

E | [halamcek@svetlesenia.sk](mailto:halamcek@svetlesenia.sk)

T | +421 904 687 065

## UTS SALES AND REPAIRS







## Diely lešenia

Kód	Popis	Množstvo
1	150mm Koliesko s Brzdou	4
2	Skrutková Stojka 500mm	4
7	2m Rebríkový Rám (4 priečniky)	6
8	2m Rám (4 priečniky)	6
9	2.5m Priechodná Podlážka	6
10	2.5m Pevná Podlážka	1
11	2.5m Horizontálna Vzpera (čertvená)	26
12	2.7m Diagonálna Vzpera (modrá)	21
14	S2 Teleskopický Stabilizátor	4
15-17	Okopová zarážka	0

\*Hliníková okopová zarážka je dostupná ako vylepšenie

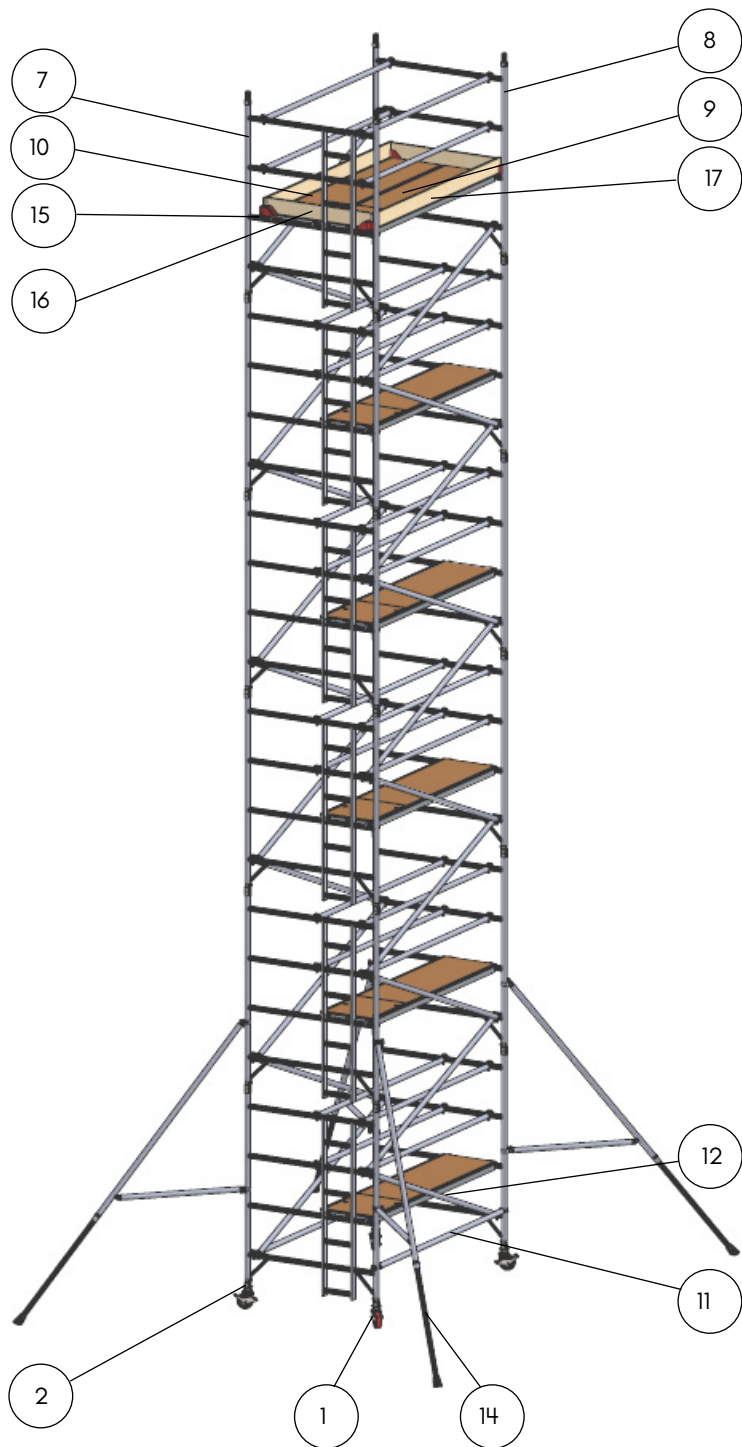

## Technické informácie

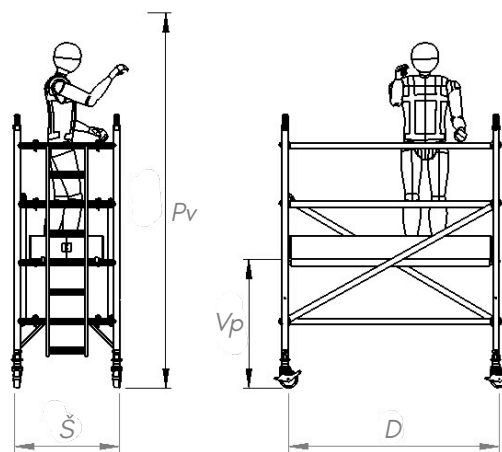

Rozmer základne:	(D)2.5m X (Š)1.45m
Výška podlažky (Vp):	11.2m
Pracovná výška (Pv):	13.2m
Maximálne zaťaženie podlažky:	275kg
Maximálne zaťaženie zostavy: (vrátane hmotnosti zostavy)	950kg

### Poradíme Vám:

E | [halamcek@svetlesenia.sk](mailto:halamcek@svetlesenia.sk)  
T | +421 904 687 065


**UTS SALES AND REPAIRS**




## Diely lešenia

Kód	Popis	Množstvo
1	150mm Koliesko s Brzdou	4
2	Skrutková Stojka 500mm	4
3	1m Rebríkový Rám (2 priečniky)	1
4	1m Rám (2 priečniky)	1
5	1.5m Rebríkový Rám (3 priečniky)	1
6	1.5m Rám (3 priečniky)	1
7	2m Rebríkový Rám (4 priečniky)	5
8	2m Rám (4 priečniky)	5
9	2.5m Priečhodná Podlážka	6
10	2.5m Pevná Podlážka	1
11	2.5m Horizontálna Vzpera (čertvená)	26
12	2.7m Diagonálna Vzpera (modrá)	22
14	S2 Teleskopický Stabilizátor	4
15-17	Okopová zarážka	0

\*Hliníková okopová zarážka je dostupná ako vylepšenie

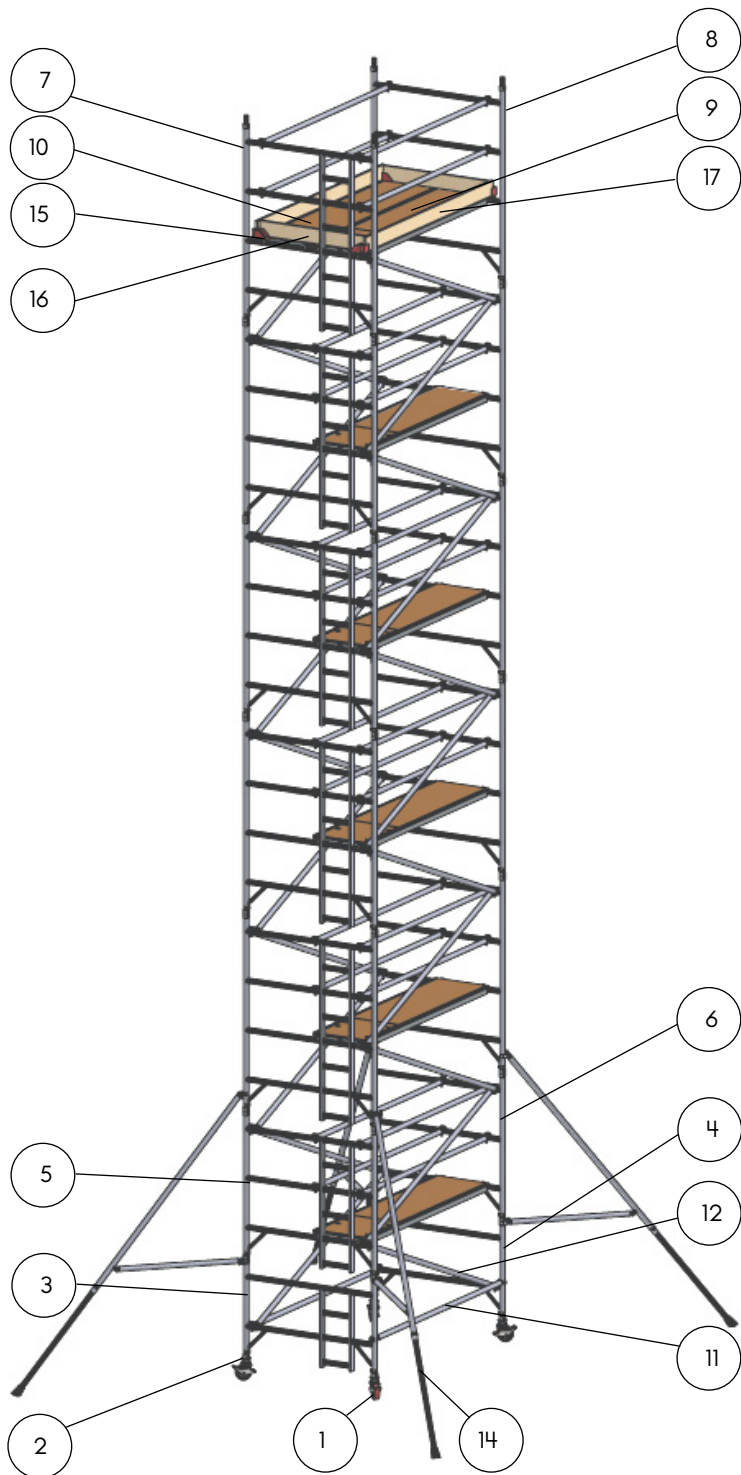

## Technické informácie

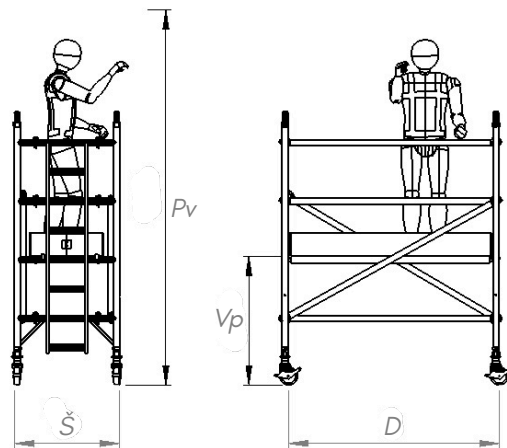

Rozmer základne:	(D)2.5m X (Š)1.45m
Výška podlažky (Vp):	11.7m
Pracovná výška (Pv):	13.7m
Maximálne zaťaženie podlažky:	275kg
Maximálne zaťaženie zostavy: (vrátane hmotnosti zostavy)	950kg

### Poradíme Vám:

E | [halamcek@svetlesenia.sk](mailto:halamcek@svetlesenia.sk)  
T | +421 904 687 065


**UTS SALES AND REPAIRS**




## Diely lešenia

Kód	Popis	Množstvo
1	150mm Koliesko s Brzdou	4
2	Skrutková Stojka 500mm	4
3	1m Rebríkový Rám (2 priečniky)	1
4	1m Rám (2 priečniky)	1
7	2m Rebríkový Rám (4 priečniky)	6
8	2m Rám (4 priečniky)	6
9	2.5m Priečodná Podlážka	6
10	2.5m Pevná Podlážka	1
11	2.5m Horizontálna Vzpera (čertvená)	26
12	2.7m Diagonálna Vzpera (modrá)	23
14	S2 Teleskopický Stabilizátor	4
15-17	Okopová zarážka	0

\*Hliníková okopová zarážka je dostupná ako vylepšenie

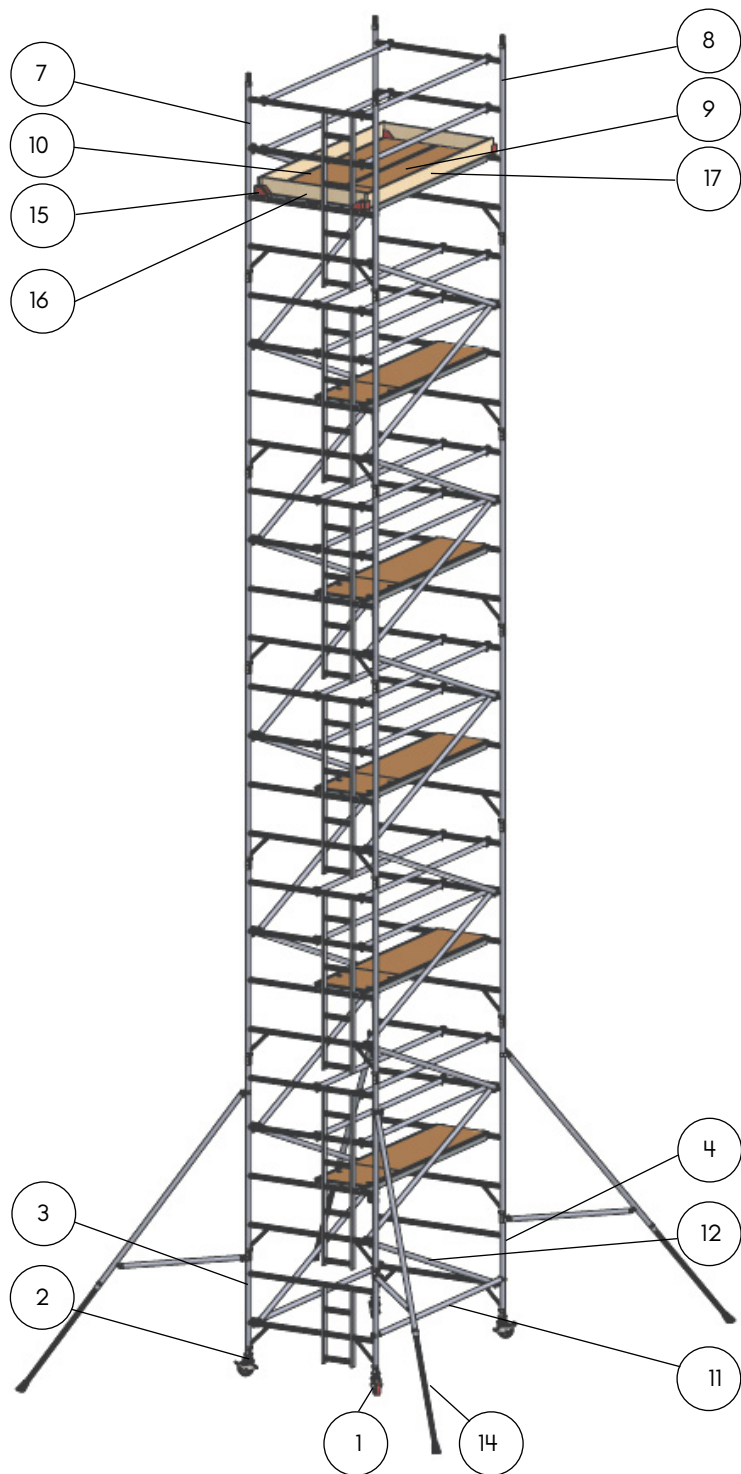

## Technické informácie

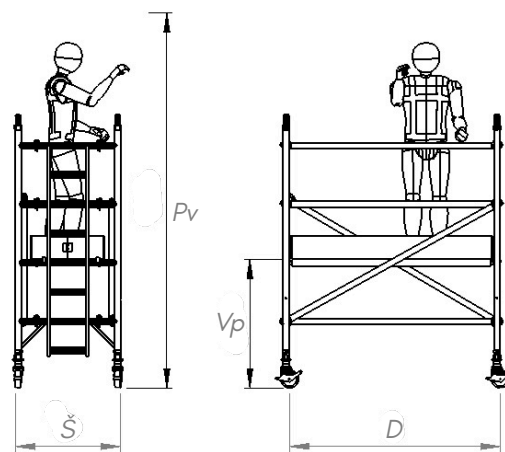

Rozmer základne:	(D)2.5m X (Š)1.45m
Výška podlažky (Vp):	12.2m
Pracovná výška (Pv):	14.2m
Maximálne zaťaženie podlažky:	275kg
Maximálne zaťaženie zostavy: (vrátane hmotnosti zostavy)	950kg

### Poradíme Vám:

E | [halamcek@svetlesenia.sk](mailto:halamcek@svetlesenia.sk)  
T | +421 904 687 065

**UTS SALES AND REPAIRS**

