



Diely lešenia

Kód	Popis	Množstvo
1	150mm Koliesko s brzdou	4
2	Skrutková stojka 500mm	4
7	2m Rebríkový Rám (4 priečniky)	1
8	2m Rám (4 priečniky)	1
9	1.8m Priechodná podlážka	1
10	1.8m Pevná podlážka	1
11	1.8m Horizontálna Vzpera (červená)	6
12	2.1m Diagonálna Vzpera (modrá)	2
15-17	Okopová zarážka	0

*Hliníková okopová zarážka je dostupná ako vylepšenie

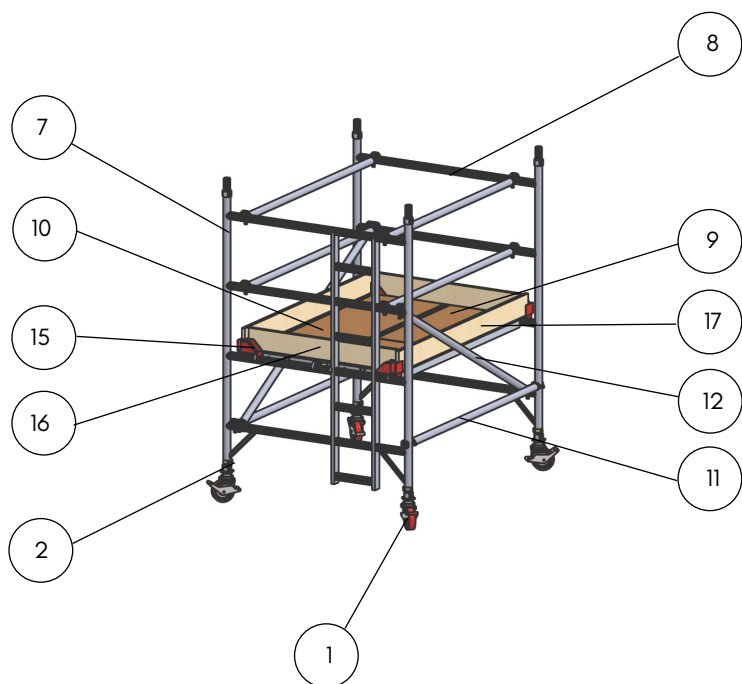

Technické informácie

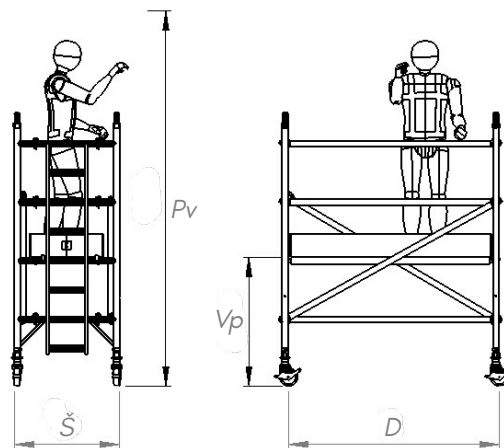

Rozmer základne:	(D)1.8m X (Š)1.45m
Výška podlážky (Vp):	1.2m
Pracovná výška (Pv):	3.2m
Maximálne zaťaženie podlážky:	275kg
Maximálne zaťaženie zostavy: (vrátane hmotnosti zostavy)	950kg

Poradíme Vám:

E | halamcek@svetlesenia.sk

T | +421 904 687 065


UTS SALES AND REPAIRS




Diely lešenia

Kód	Popis	Množstvo
1	150mm Koliesko s Brzdou	4
2	Skrutková Stojka 500mm	4
3	1m Rebríkový Rám (2 priečniky)	1
4	1m Rám (2 priečniky)	1
5	1.5m Rebríkový Rám (3 priečniky)	1
6	1.5m Rám (3 priečniky)	1
9	1.8m Priechodná podlážka	1
10	1.8m Pevná podlážka	1
11	1.8m Horizontálna Vzpera (červená)	6
12	2.1m Diagonálna Vzpera (modrá)	3
15-17	Okopová zarážka	0

*Hliníková okopová zarážka je dostupná ako vylepšenie

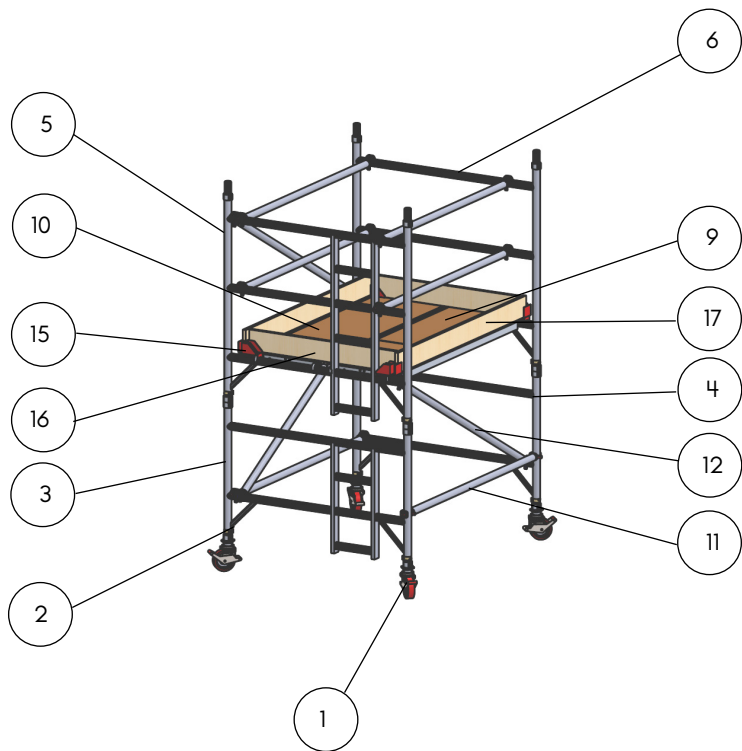

Technické informácie

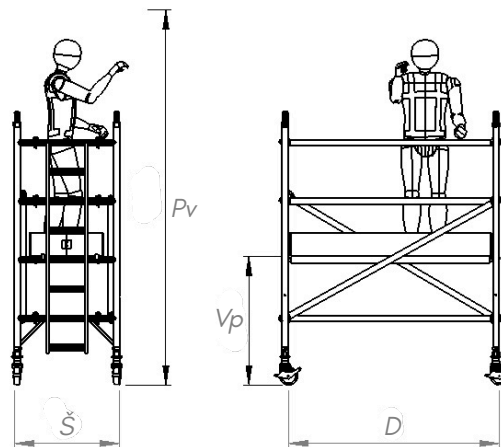

Rozmer základne:

(D)1.8m X (Š)1.45m

Výška podlážky (Vp):

1.7m

Pracovná výška (Pv):

3.7m

Maximálne zaťaženie podlážky:

275kg

Maximálne zaťaženie zostavy:
(vrátane hmotnosti zostavy)

950kg

Poradíme Vám:

E | halamcek@svetlesenia.sk

T | +421 904 687 065


UTS SALES AND REPAIRS




Diely lešenia

Kód	Popis	Množstvo
1	150mm Koliesko s Brzdou	4
2	Skrutková Stojka 500mm	4
3	1m Rebríkový Rám (2 priečniky)	1
4	1m Rám (2 priečniky)	1
7	2m Rebríkový Rám (4 priečniky)	1
8	2m Rám (4 priečniky)	1
9	1.8m Priečhodná Podlážka	1
10	1.8m Pevná Podlážka	1
11	1.8m Horizontálna Vzpera (čertvená)	6
12	2.1m Diagonálna Vzpera (modrá)	3
13	S1 Stabilizátor	4
15-17	Okopová zarážka	0

*Hliníková okopová zarážka je dostupná ako vylepšenie

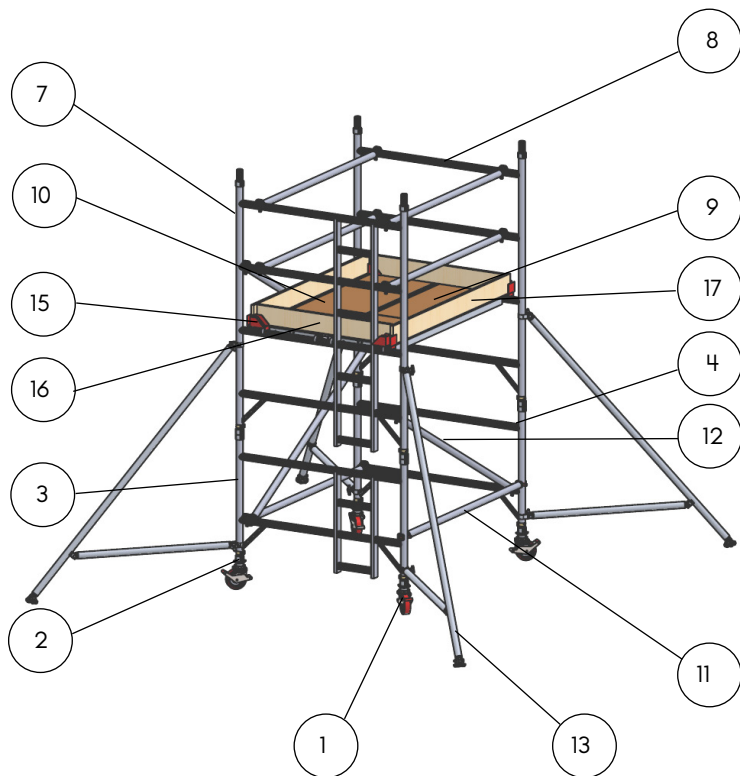

Technické informácie

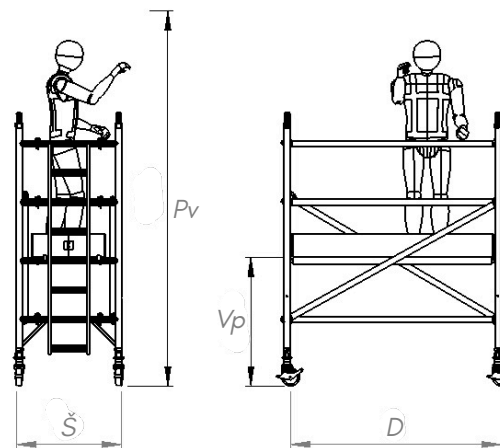

Rozmer základne:

(D)1.8m X (Š)1.45m

Výška podlážky (Vp):

2.2m

Pracovná výška (Pv):

4.2m

Maximálne zaťaženie podlážky:

275kg

Maximálne zaťaženie zostavy:
(vrátane hmotnosti zostavy)

950kg

Poradíme Vám:

E | halamcek@svetlesenia.sk

T | +421 904 687 065


UTS SALES AND REPAIRS




Diely lešenia

Kód	Popis	Množstvo
1	150mm Koliesko s Brzdou	4
2	Skrutková Stojka 500mm	4
5	1.5m Rebríkový Rám (3 priečniky)	1
6	1.5m Rám (3 priečniky)	1
7	2m Rebríkový Rám (4 priečniky)	1
8	2m Rám (4 priečniky)	1
9	1.8m Priečodná Podlážka	2
10	1.8m Pevná Podlážka	1
11	1.8m Horizontálna Vzpera (čertvená)	6
12	2.1m Diagonálna Vzpera (modrá)	4
13	S1 Stabilizátor	4
15-17	Okopová zarážka	0

*Hliníková okopová zarážka je dostupná ako vylepšenie

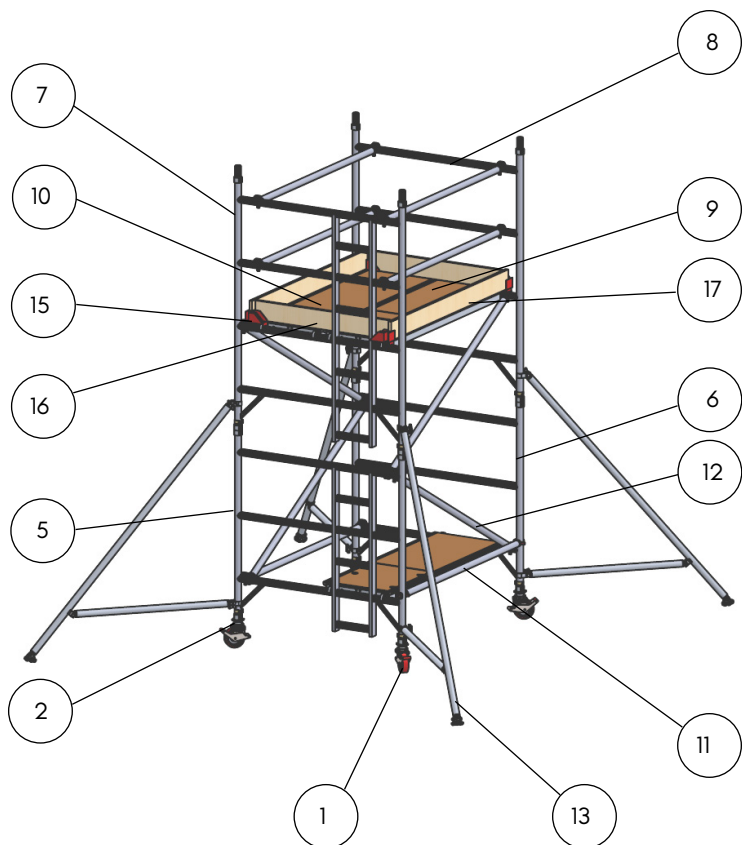

Technické informácie

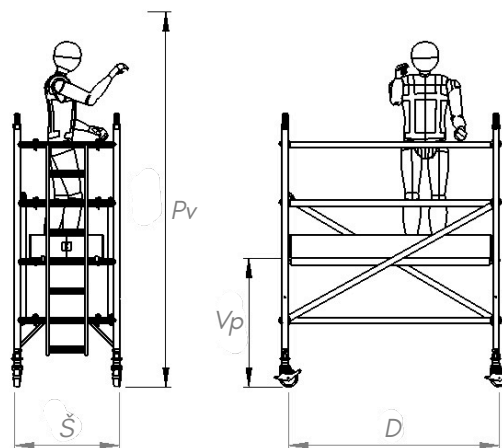

Rozmer základne:

(D)1.8m X (Š)1.45m

Výška podlážky (Vp):

2.7m

Pracovná výška (Pv):

4.7m

Maximálne zaťaženie podlážky:

275kg

Maximálne zaťaženie zostavy:
(vrátane hmotnosti zostavy)

950kg

Poradíme Vám:

E | halamcek@svetlesenia.sk

T | +421 904 687 065


UTS SALES AND REPAIRS




Diely lešenia

Kód	Popis	Množstvo
1	150mm Koliesko s Brzdou	4
2	Skrutková Stojka 500mm	4
7	2m Rebríkový Rám (4 priečniky)	2
8	2m Rám (4 priečniky)	2
9	1.8m Priečadná Podlážka	2
10	1.8m Pevná Podlážka	1
11	1.8m Horizontálna Vzpera (čertvená)	10
12	2.1m Diagonálna Vzpera (modrá)	5
13	S1 Stabilizátor	4
15-17	Okopová zarážka	0

*Hliníková okopová zarážka je dostupná ako vylepšenie

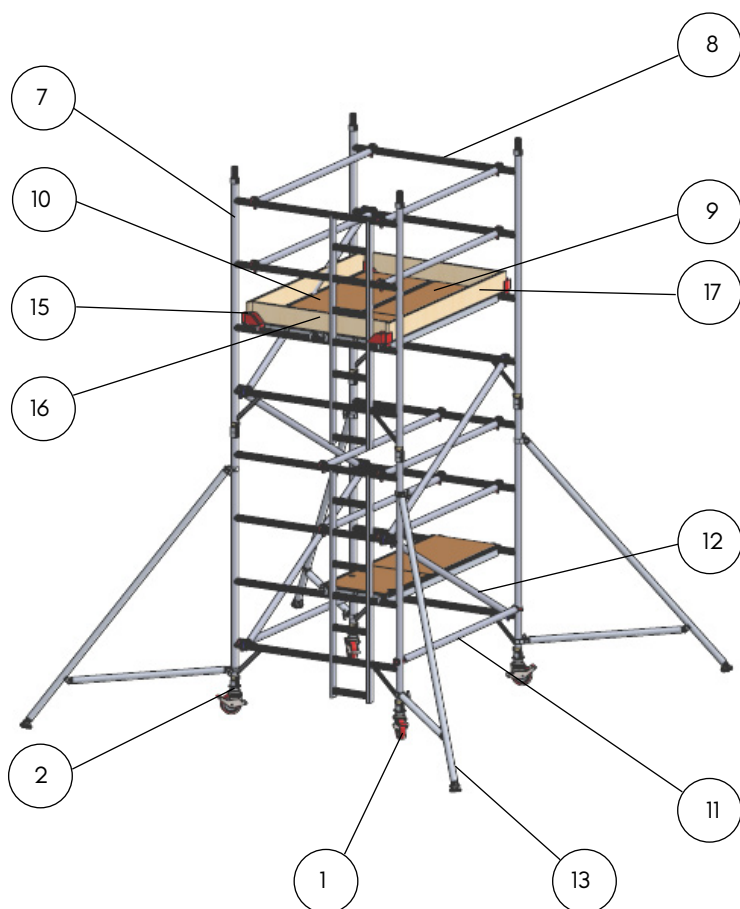

Technické informácie

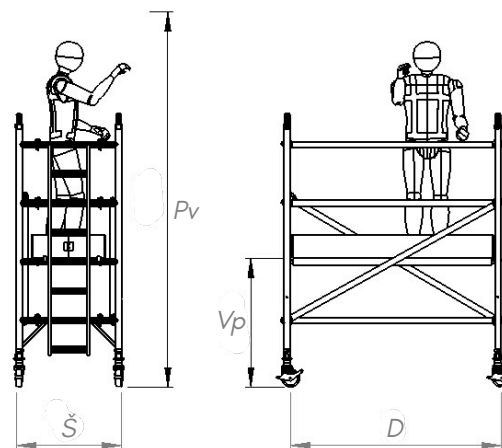

Rozmer základne:

(D)1.8m X (Š)1.45m

Výška podlažky (Vp):

3.2m

Pracovná výška (Pv):

5.2m

Maximálne zaťaženie podlažky:

275kg

Maximálne zaťaženie zostavy:
(vrátane hmotnosti zostavy)

950kg

Poradíme Vám:

E | halamcek@svetlesenia.sk

T | +421 904 687 065


UTS SALES AND REPAIRS




Diely lešenia

Kód	Popis	Množstvo
1	150mm Koliesko s Brzdou	4
2	Skrutková Stojka 500mm	4
3	1m Rebríkový Rám (2 priečniky)	1
4	1m Rám (2 priečniky)	1
5	1.5m Rebríkový Rám (3 priečniky)	1
6	1.5m Rám (3 priečniky)	1
7	2m Rebríkový Rám (4 priečniky)	1
8	2m Rám (4 priečniky)	1
9	1.8m Priečodná Podlážka	2
10	1.8m Pevná Podlážka	1
11	1.8m Horizontálna Vzpera (čertvená)	10
12	2.1m Diagonálna Vzpera (modrá)	6
13	S1 Stabilizátor	4
15-17	Okopová zarážka	0

*Hliníková okopová zarážka je dostupná ako vylepšenie

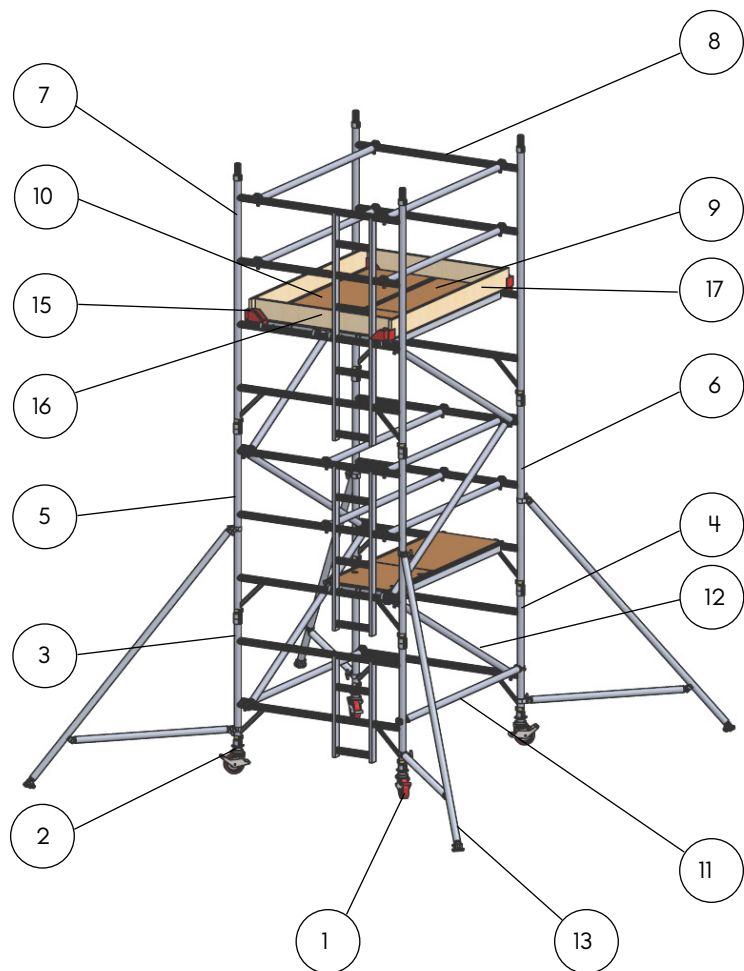

Technické informácie

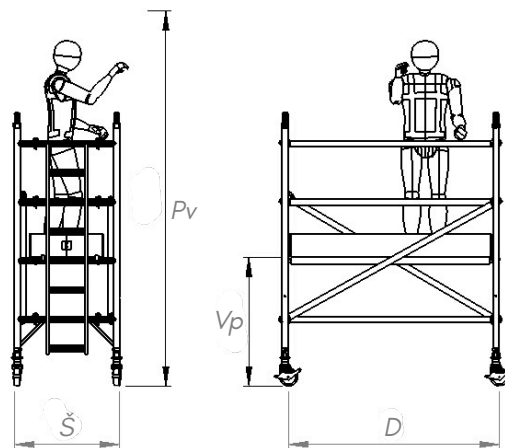

Rozmer základne:	(D)1.8m X (Š)1.45m
Výška podlažky (Vp):	3.7m
Pracovná výška (Pv):	5.7m
Maximálne zaťaženie podlažky:	275kg
Maximálne zaťaženie zostavy: (vrátane hmotnosti zostavy)	950kg

Poradíme Vám:

E | halamcek@svetlesenia.sk
T | +421 904 687 065


UTS SALES AND REPAIRS




Diely lešenia

Kód	Popis	Množstvo
1	150mm Koliesko s Brzdou	4
2	Skrutková Stojka 500mm	4
3	1m Rebríkový Rám (2 priečniky)	1
4	1m Rám (2 priečniky)	1
7	2m Rebríkový Rám (4 priečniky)	2
8	2m Rám (4 priečniky)	2
9	1.8m Priečhodná Podlážka	2
10	1.8m Pevná Podlážka	1
11	1.8m Horizontálna Vzpera (čertvená)	10
12	2.1m Diagonálna Vzpera (modrá)	7
13	S1 Stabilizátor	4
15-17	Okopová zarážka	0

*Hliníková okopová zarážka je dostupná ako vylepšenie

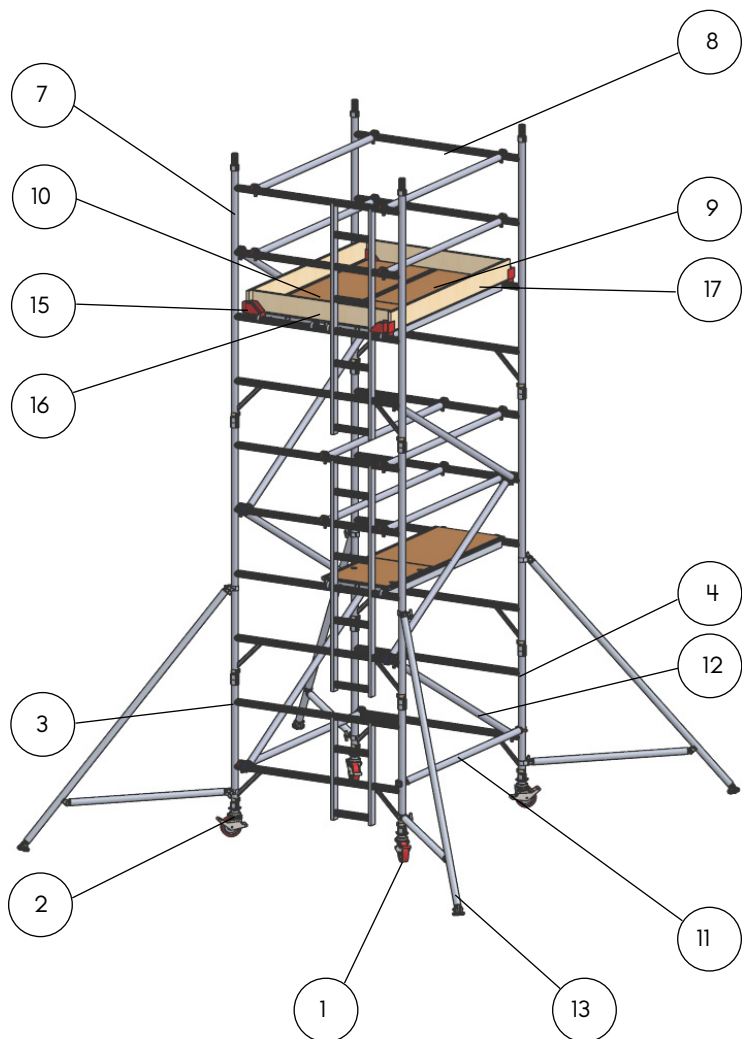

Technické informácie

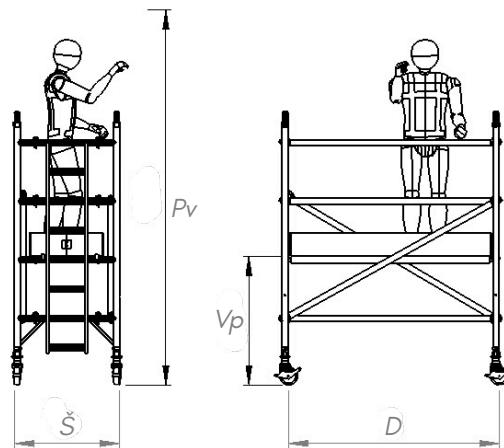

Rozmer základne:

(D)1.8m X (Š)1.45m

Výška podlažky (Vp):

4.2m

Pracovná výška (Pv):

6.2m

Maximálne zaťaženie podlažky:

275kg

Maximálne zaťaženie zostavy:
(vrátane hmotnosti zostavy)

950kg

Poradíme Vám:

E | halamcek@svetlesenia.sk

T | +421 904 687 065


UTS SALES AND REPAIRS




Diely lešenia

Kód	Popis	Množstvo
1	150mm Koliesko s Brzdou	4
2	Skrutková Stojka 500mm	4
5	1.5m Rebríkový Rám (3 priečniky)	1
6	1.5m Rám (3 priečniky)	1
7	2m Rebríkový Rám (4 priečniky)	2
8	2m Rám (4 priečniky)	2
9	1.8m Priečodná Podlážka	2
10	1.8m Pevná Podlážka	1
11	1.8m Horizontálna Vzpera (čertvená)	10
12	2.1m Diagonálna Vzpera (modrá)	8
13	SI Stabilizátor	4
15-17	Okopová zarážka	0

*Hliníková okopová zarážka je dostupná ako vylepšenie

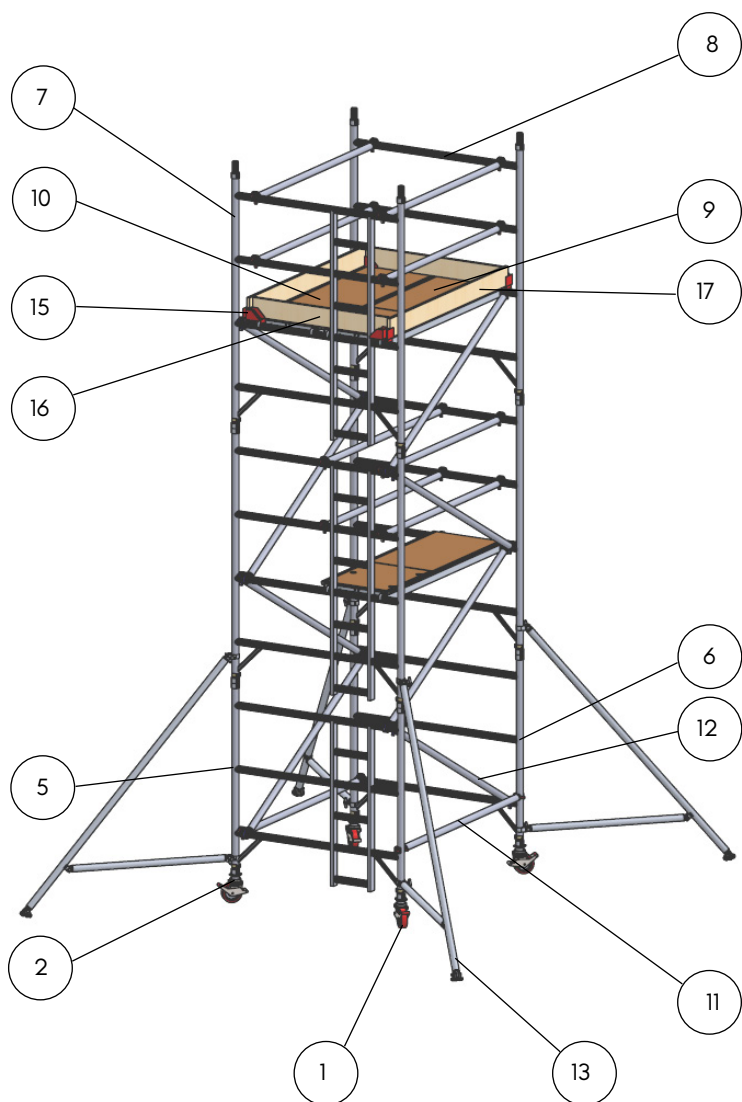

Technické informácie

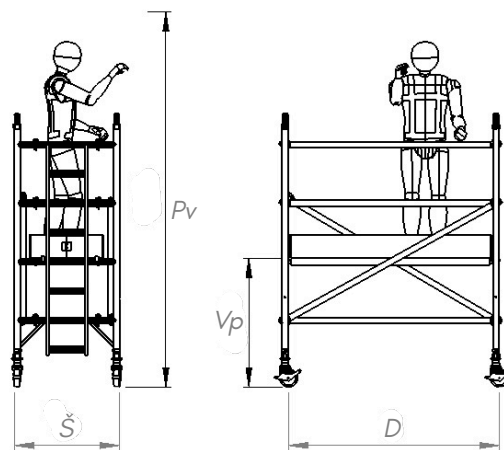

Rozmer základne: (D)1.8m X (Š)1.45m

Výška podlažky (Vp): 4.7m

Pracovná výška (Pv): 6.7m

Maximálne zaťaženie podlažky: 275kg

Maximálne zaťaženie zostavy: 950kg
(vrátane hmotnosti zostavy)

Poradíme Vám:

E | halamcek@svetlesenia.sk

T | +421 904 687 065


UTS SALES AND REPAIRS




Diely lešenia

Kód	Popis	Množstvo
1	150mm Koliesko s Brzdou	4
2	Skrutková Stojka 500mm	4
7	2m Rebríkový Rám (4 priečniky)	3
8	2m Rám (4 priečniky)	3
9	1.8m Priečhodná Podlážka	3
10	1.8m Pevná Podlážka	1
11	1.8m Horizontálna Vzpera (čertvená)	14
12	2.1m Diagonálna Vzpera (modrá)	9
13	S1 Stabilizátor	4
15-17	Okopová zarážka	4

*Hliníková okopová zarážka je dostupná ako vylepšenie

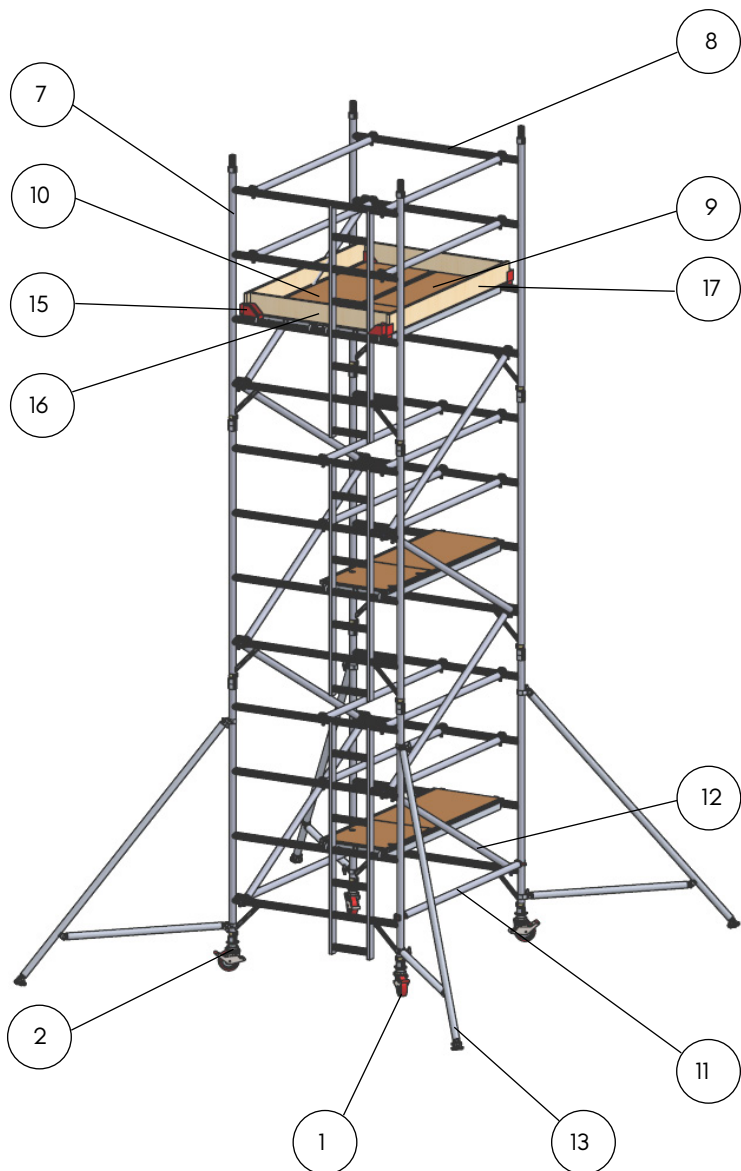

Technické informácie

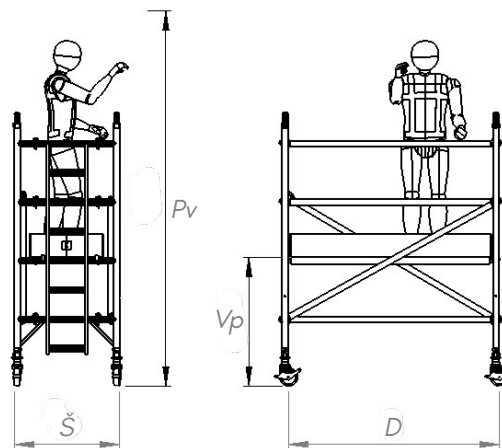

Rozmer základne:

(D)1.8m X (Š)1.45m

Výška podlážky (Vp):

5.2m

Pracovná výška (Pv):

7.2m

Maximálne zaťaženie podlážky:

275kg

Maximálne zaťaženie zostavy:

950kg

(vrátane hmotnosti zostavy)

Poradíme Vám:

E | halamcek@svetlesenia.sk

T | +421 904 687 065


UTS SALES AND REPAIRS




Diely lešenia

Kód	Popis	Množstvo
1	150mm Koliesko s Brzdou	4
2	Skrutková Stojka 500mm	4
3	1m Rebríkový Rám (2 priečniky)	1
4	1m Rám (2 priečniky)	1
5	1.5m Rebríkový Rám (3 priečniky)	1
6	1.5m Rám (3 priečniky)	1
7	2m Rebríkový Rám (4 priečniky)	2
8	2m Rám (4 priečniky)	2
9	1.8m Priečhodná Podlážka	3
10	1.8m Pevná Podlážka	1
11	1.8m Horizontálna Vzpera (čertvená)	14
12	2.1m Diagonálna Vzpera (modrá)	10
13	SI Stabilizátor	4
15-17	Okopová zarážka	0

*Hliníková okopová zarážka je dostupná ako vylepšenie

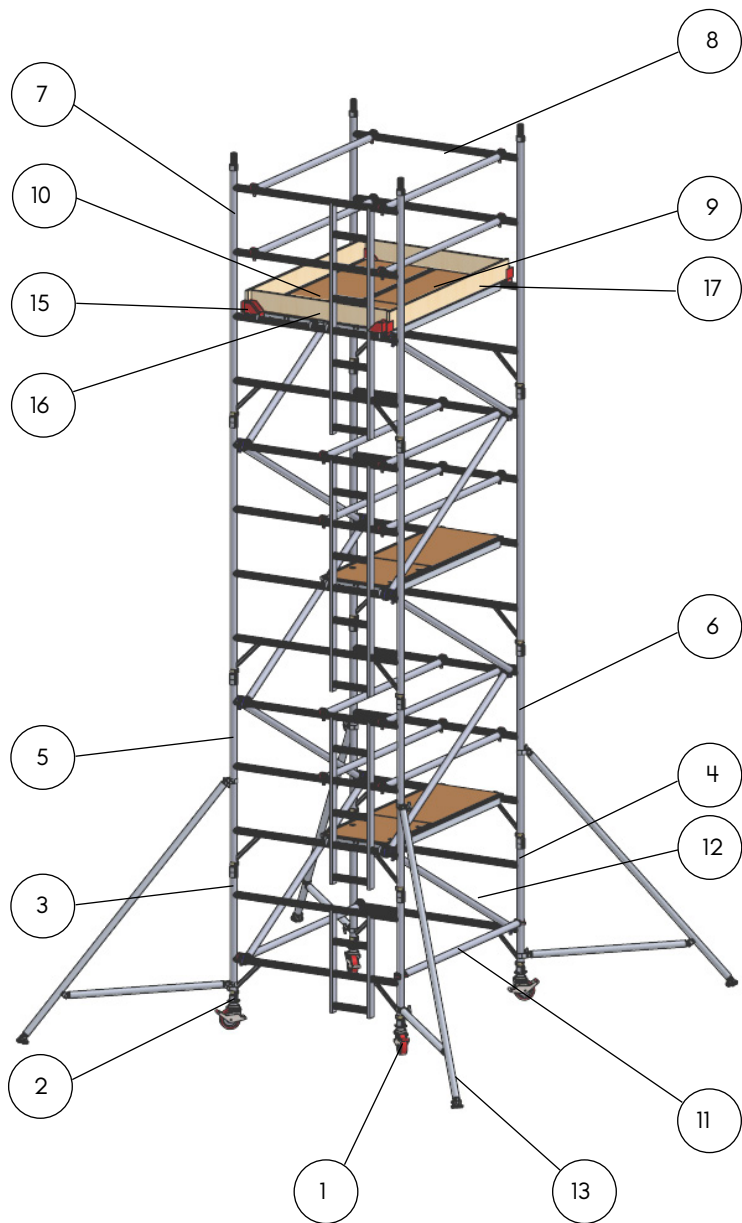

Technické informácie

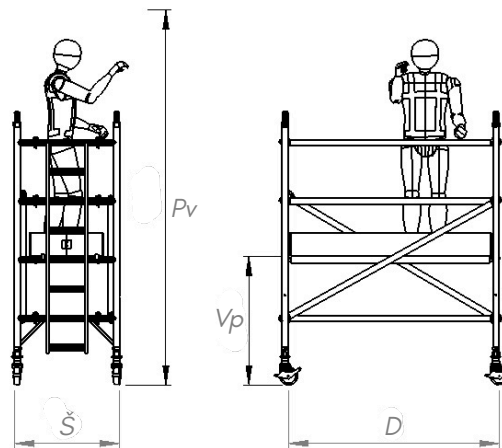

Rozmer základne:	(D)1.8m X (Š)1.45m
Výška podlažky (Vp):	5.7m
Pracovná výška (Pv):	7.7m
Maximálne zaťaženie podlažky:	275kg
Maximálne zaťaženie zostavy: (vrátane hmotnosti zostavy)	950kg

Poradíme Vám:

E | halamcek@svetlesenia.sk

T | +421 904 687 065


UTS SALES AND REPAIRS




Diely lešenia

Kód	Popis	Množstvo
1	150mm Koliesko s Brzdou	4
2	Skrutková Stojka 500mm	4
3	1m Rebríkový Rám (2 priečniky)	1
4	1m Rám (2 priečniky)	1
7	2m Rebríkový Rám (4 priečniky)	3
8	2m Rám (4 priečniky)	3
9	1.8m Priečhodná Podlážka	3
10	1.8m Pevná Podlážka	1
11	1.8m Horizontálna Vzpera (čertvená)	14
12	2.1m Diagonálna Vzpera (modrá)	11
13	S1 Stabilizátor	4
15-17	Okopová zarážka	0

*Hliníková okopová zarážka je dostupná ako vylepšenie

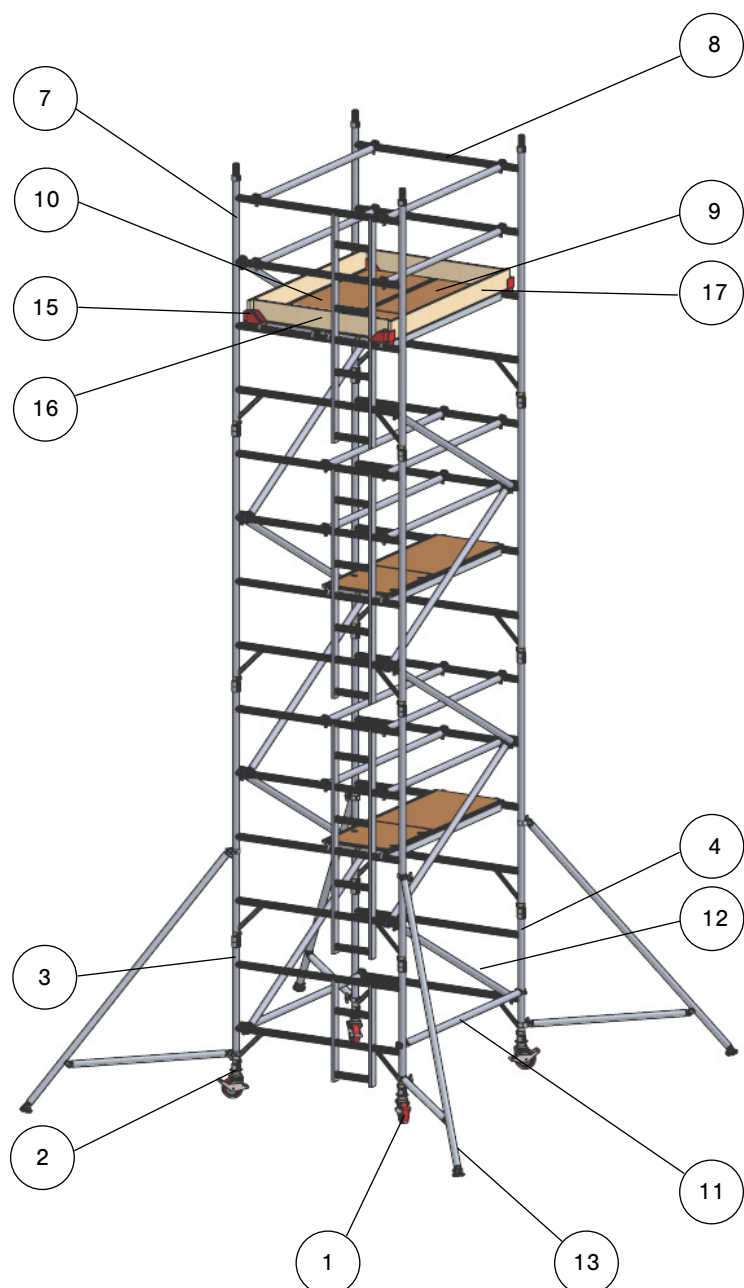

Technické informácie

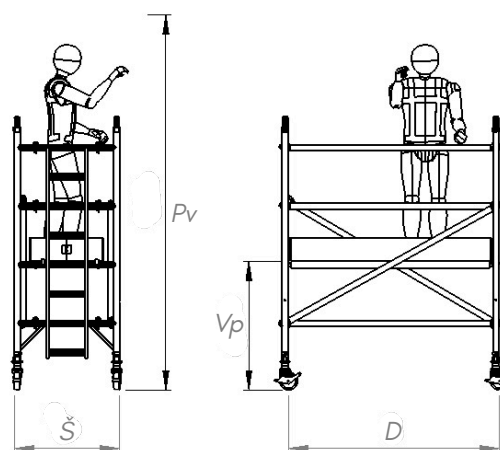

Rozmer základne:	(D)1.8m X (Š)1.45m
Výška podlážky (Vp):	6.2m
Pracovná výška (Pv):	8.2m
Maximálne zaťaženie podlážky:	275kg
Maximálne zaťaženie zostavy: (vrátane hmotnosti zostavy)	950kg

Poradíme Vám:

E | halamcek@svetlesenia.sk

T | +421 904 687 065


UTS SALES AND REPAIRS




Diely lešenia

Kód	Popis	Množstvo
1	150mm Koliesko s Brzdou	4
2	Skrutková Stojka 500mm	4
5	1.5m Rebríkový Rám (3 priečniky)	1
6	1.5m Rám (3 priečniky)	1
7	2m Rebríkový Rám (4 priečniky)	3
8	2m Rám (4 priečniky)	3
9	1.8m Priečodná Podlážka	3
10	1.8m Pevná Podlážka	1
11	1.8m Horizontálna Vzpera (čertvená)	14
12	2.1m Diagonálna Vzpera (modrá)	12
13	S1 Stabilizátor	4
15-17	Okopová zarážka	0

*Hliníková okopová zarážka je dostupná ako vylepšenie

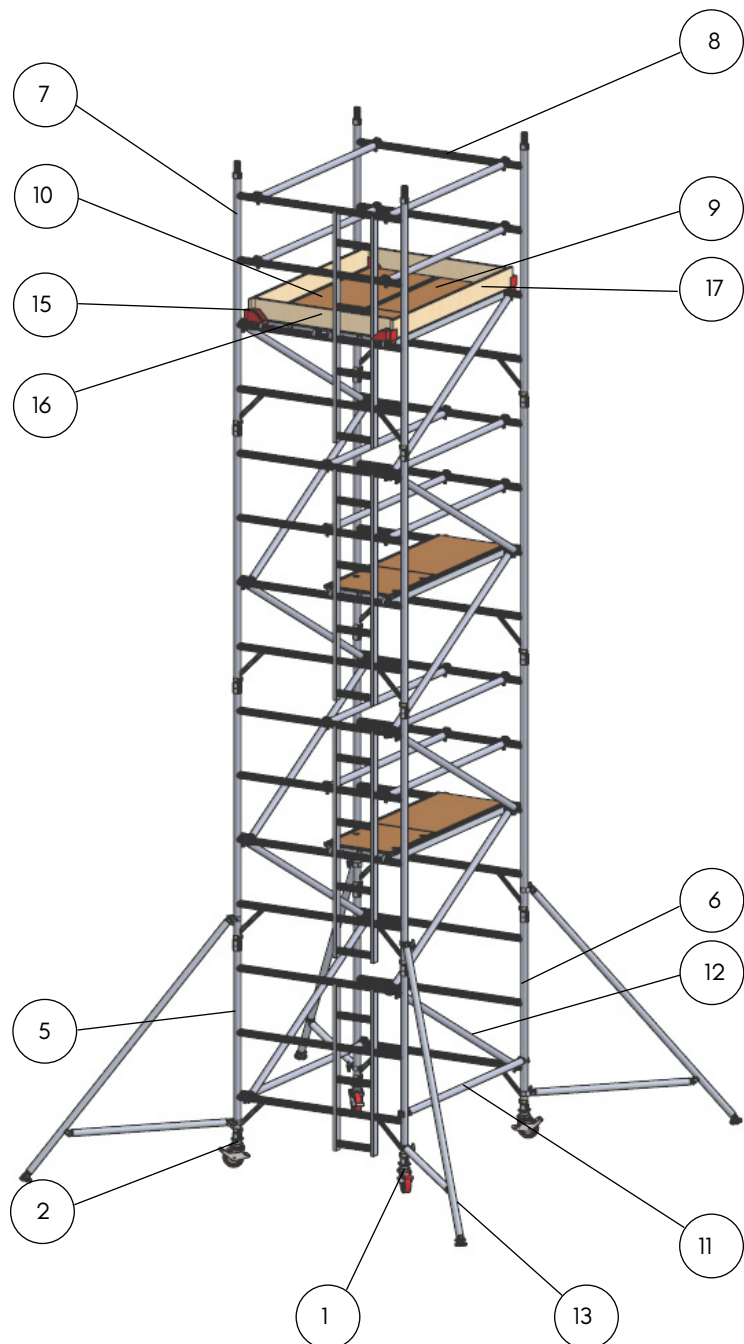

Technické informácie

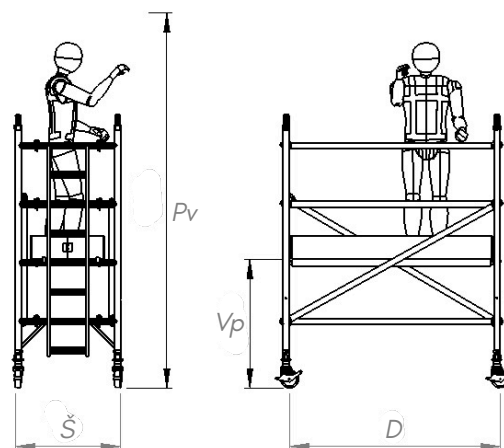

Rozmer základne:	(D)1.8m X (Š)1.45m
Výška podlažky (Vp):	6.7m
Pracovná výška (Pv):	8.7m
Maximálne zaťaženie podlažky:	275kg
Maximálne zaťaženie zostavy: (vrátane hmotnosti zostavy)	950kg

Poradíme Vám:

E | halamcek@svetlesenia.sk
T | +421 904 687 065


UTS SALES AND REPAIRS




Diely lešenia

Kód	Popis	Množstvo
1	150mm Koliesko s Brzdou	4
2	Skrutková Stojka 500mm	4
7	2m Rebríkový Rám (4 priečniky)	4
8	2m Rám (4 priečniky)	4
9	1.8m Priečadná Podlážka	4
10	1.8m Pevná Podlážka	1
11	1.8m Horizontálna Vzpera (čertvená)	18
12	2.1m Diagonálna Vzpera (modrá)	13
13	S1 Stabilizátor	4
15-17	Okopová zarážka	0

*Hliníková okopová zarážka je dostupná ako vylepšenie

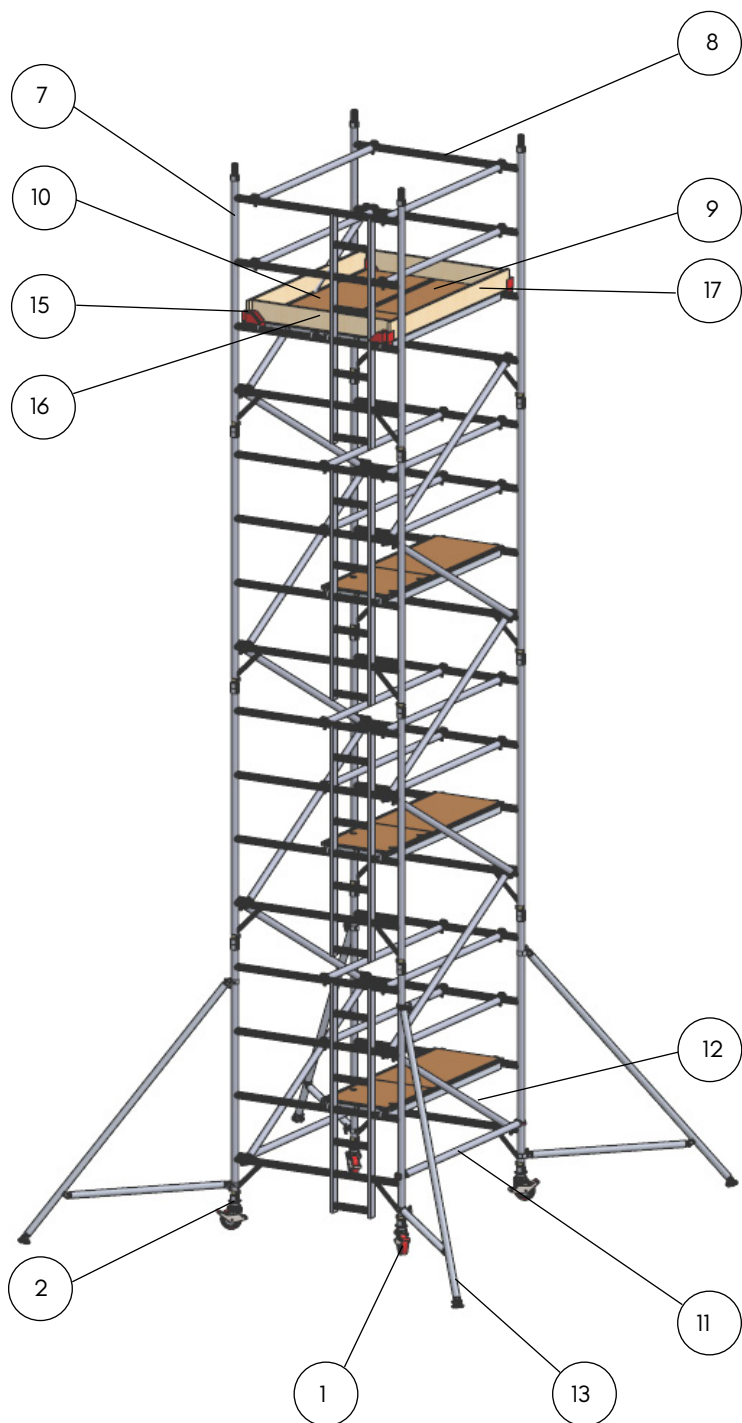

Technické informácie

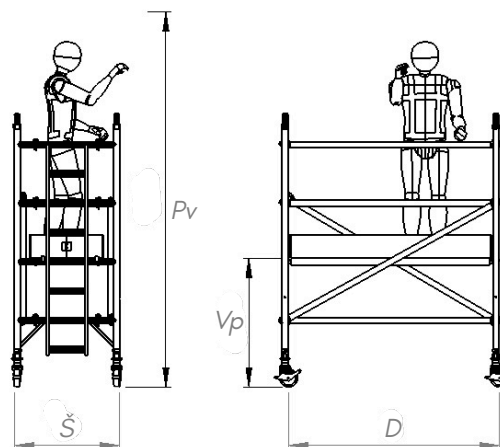

Rozmer základne:	(D)1.8m X (Š)1.45m
Výška podlážky (Vp):	7.2m
Pracovná výška (Pv):	9.2m
Maximálne zaťaženie podlážky:	275kg
Maximálne zaťaženie zostavy: (vrátane hmotnosti zostavy)	950kg

Poradíme Vám:

E | halamcek@svetlesenia.sk
T | +421 904 687 065


UTS SALES AND REPAIRS




Diely lešenia

Kód	Popis	Množstvo
1	150mm Koliesko s Brzdou	4
2	Skrutková Stojka 500mm	4
3	1m Rebríkový Rám (2 priečniky)	1
4	1m Rám (2 priečniky)	1
5	1.5m Rebríkový Rám (3 priečniky)	1
6	1.5m Rám (3 priečniky)	1
7	2m Rebríkový Rám (4 priečniky)	3
8	2m Rám (4 priečniky)	3
9	1.8m Priečhodná Podlážka	4
10	1.8m Pevná Podlážka	1
11	1.8m Horizontálna Vzpera (čertvená)	18
12	2.1m Diagonálna Vzpera (modrá)	14
13	S1 Stabilizátor	4
15-17	Okopová zarážka	0

*Hliníková okopová zarážka je dostupná ako vylepšenie

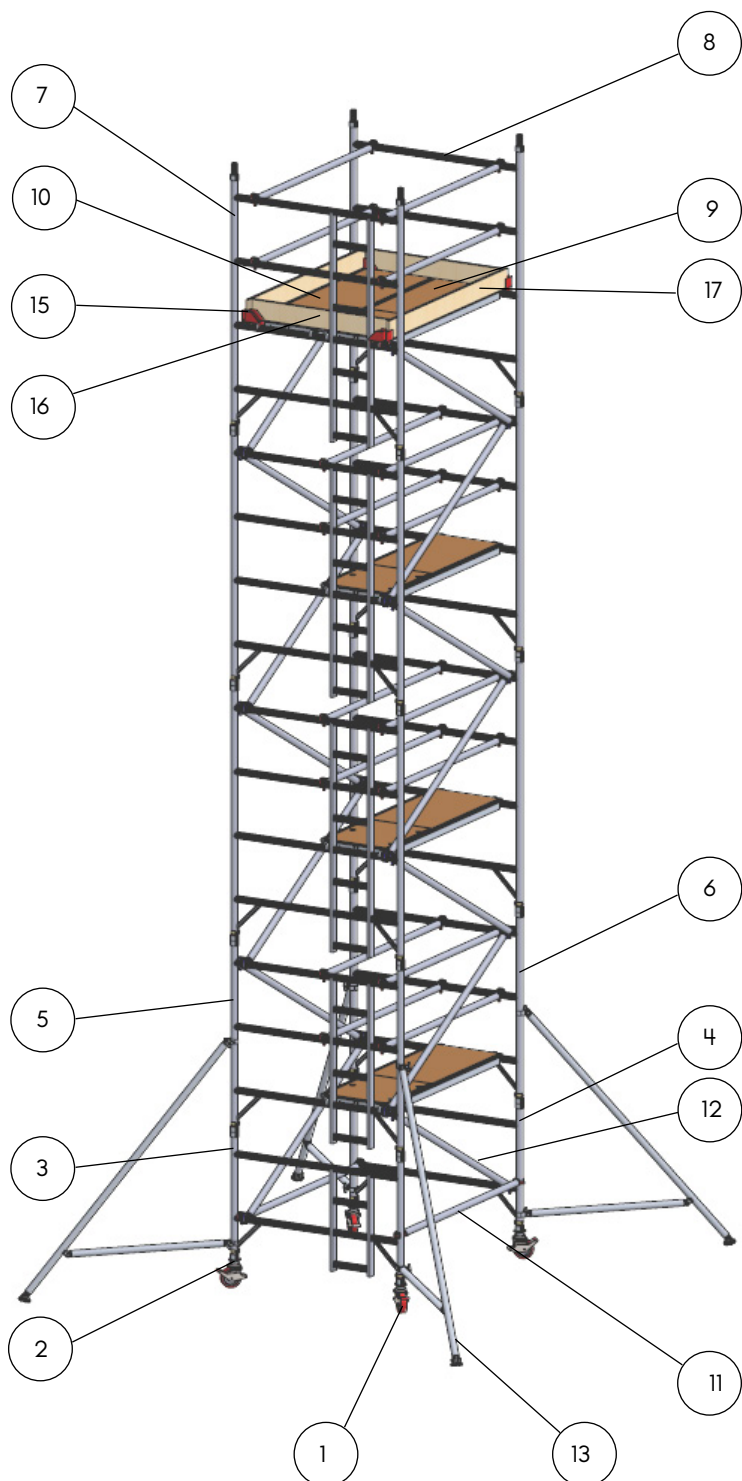

Technické informácie

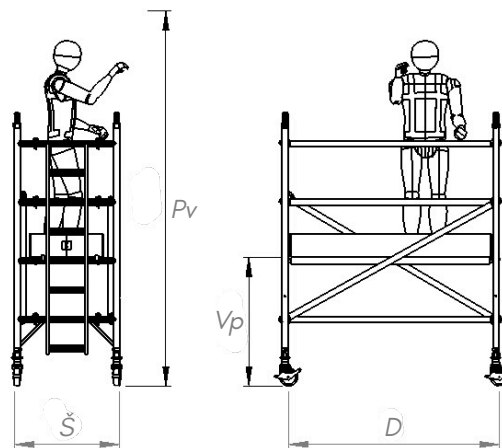

Rozmer základne:

(D)1.8m X (Š)1.45m

Výška podlážky (Vp):

7.7m

Pracovná výška (Pv):

9.7m

Maximálne zaťaženie podlážky:

275kg

Maximálne zaťaženie zostavy:
(vrátane hmotnosti zostavy)

950kg

Poradíme Vám:

E | halamcek@svetlesenia.sk

T | +421 904 687 065


UTS SALES AND REPAIRS




Diely lešenia

Kód	Popis	Množstvo
1	150mm Koliesko s Brzdou	4
2	Skrutková Stojka 500mm	4
3	1m Rebríkový Rám (2 priečniky)	1
4	1m Rám (2 priečniky)	1
7	2m Rebríkový Rám (4 priečniky)	4
8	2m Rám (4 priečniky)	4
9	1.8m Priečhodná Podlážka	4
10	1.8m Pevná Podlážka	1
11	1.8m Horizontálna Vzpera (čertvená)	18
12	2.1m Diagonálna Vzpera (modrá)	15
13	S1 Stabilizátor	4
15-17	Okopová zarážka	0

*Hliníková okopová zarážka je dostupná ako vylepšenie

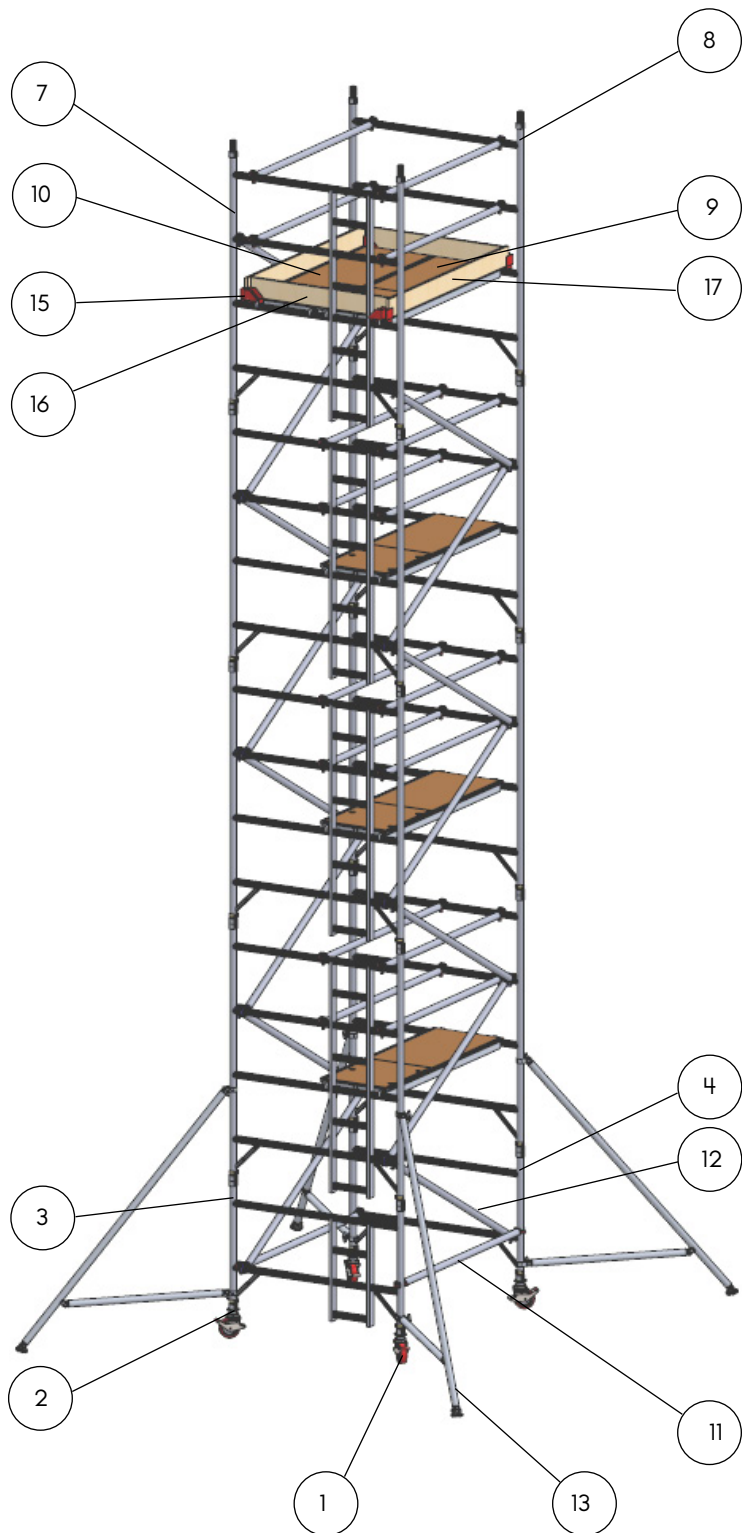

Technické informácie

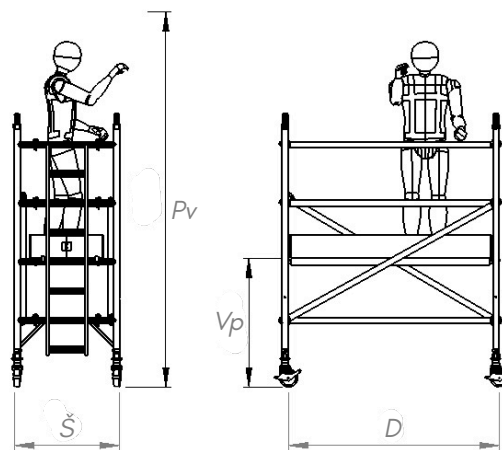

Rozmer základne:

(D)1.8m X (Š)1.45m

Výška podlážky (Vp):

8.2m

Pracovná výška (Pv):

10.2m

Maximálne zaťaženie podlážky:

275kg

Maximálne zaťaženie zostavy:
(vrátane hmotnosti zostavy)

950kg

Poradíme Vám:

E | halamcek@svetlesenia.sk

T | +421 904 687 065


UTS SALES AND REPAIRS




Diely lešenia

Kód	Popis	Množstvo
1	150mm Koliesko s Brzdou	4
2	Skrutková Stojka 500mm	4
5	1.5m Rebríkový Rám (3 priečniky)	1
6	1.5m Rám (3 priečniky)	1
7	2m Rebríkový Rám (4 priečniky)	4
8	2m Rám (4 priečniky)	4
9	1.8m Priečhodná Podlážka	4
10	1.8m Pevná Podlážka	1
11	1.8m Horizontálna Vzpera (čertvená)	18
12	2.1m Diagonálna Vzpera (modrá)	16
14	S2 Teleskopický Stabilizátor	4
15-17	Okopová zarážka	0

*Hliníková okopová zarážka je dostupná ako vylepšenie

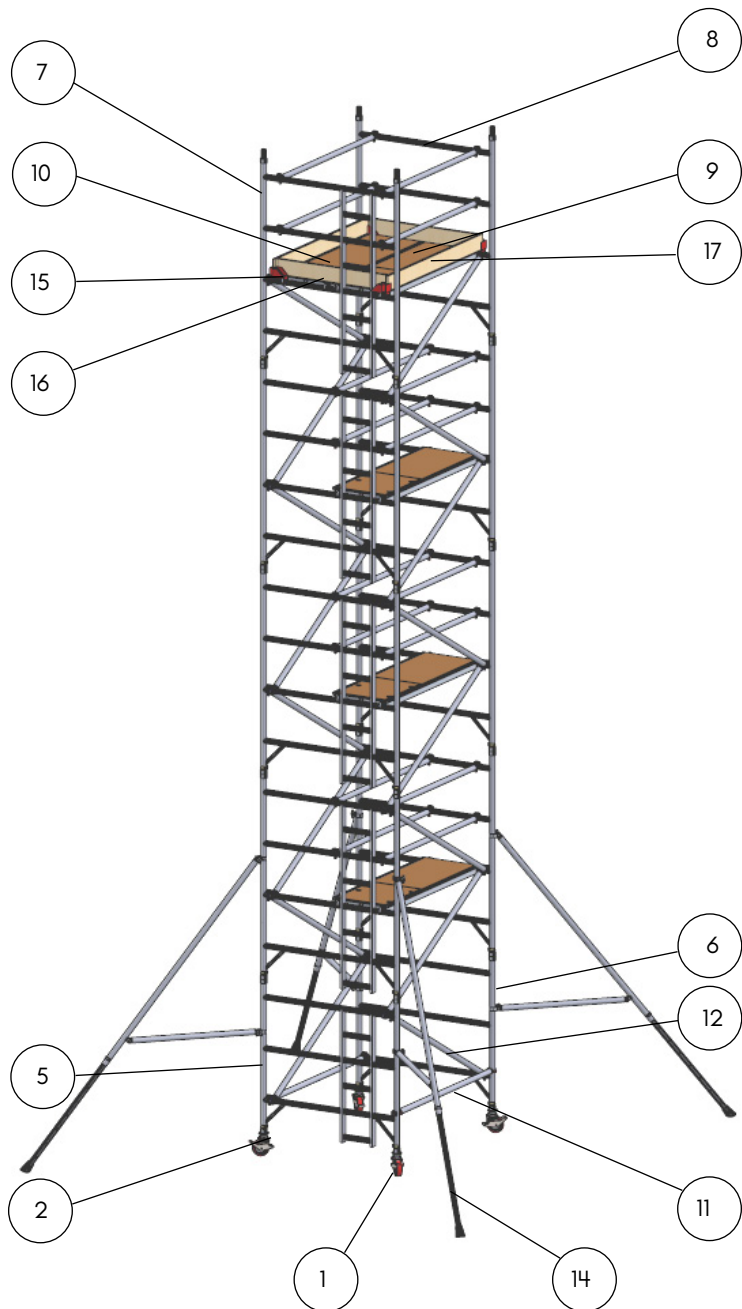

Technické informácie

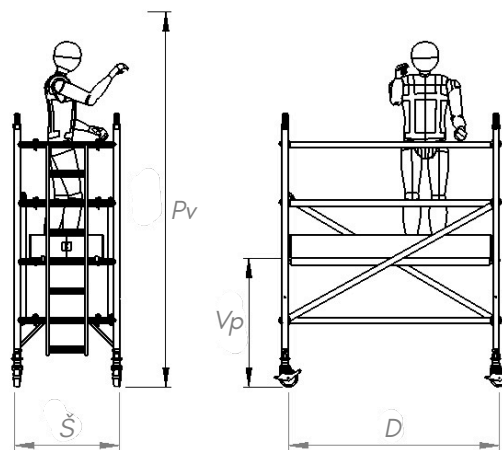

Rozmer základne:	(D)1.8m X (Š)1.45m
Výška podlažky (V _p):	8.7m
Pracovná výška (P _v):	10.7m
Maximálne zaťaženie podlažky:	275kg
Maximálne zaťaženie zostavy: (vrátane hmotnosti zostavy)	950kg

Poradíme Vám:

E | halamcek@svetlesenia.sk

T | +421 904 687 065


UTS SALES AND REPAIRS




Diely lešenia

Kód	Popis	Množstvo
1	150mm Koliesko s Brzdou	4
2	Skrutková Stojka 500mm	4
7	2m Rebríkový Rám (4 priečniky)	5
8	2m Rám (4 priečniky)	5
9	1.8m Priečhodná Podlážka	5
10	1.8m Pevná Podlážka	1
11	1.8m Horizontálna Vzpera (čertvená)	22
12	2.1m Diagonálna Vzpera (modrá)	17
14	S2 Teleskopický Stabilizátor	4
15-17	Okopová zarážka	0

*Hliníková okopová zarážka je dostupná ako vylepšenie

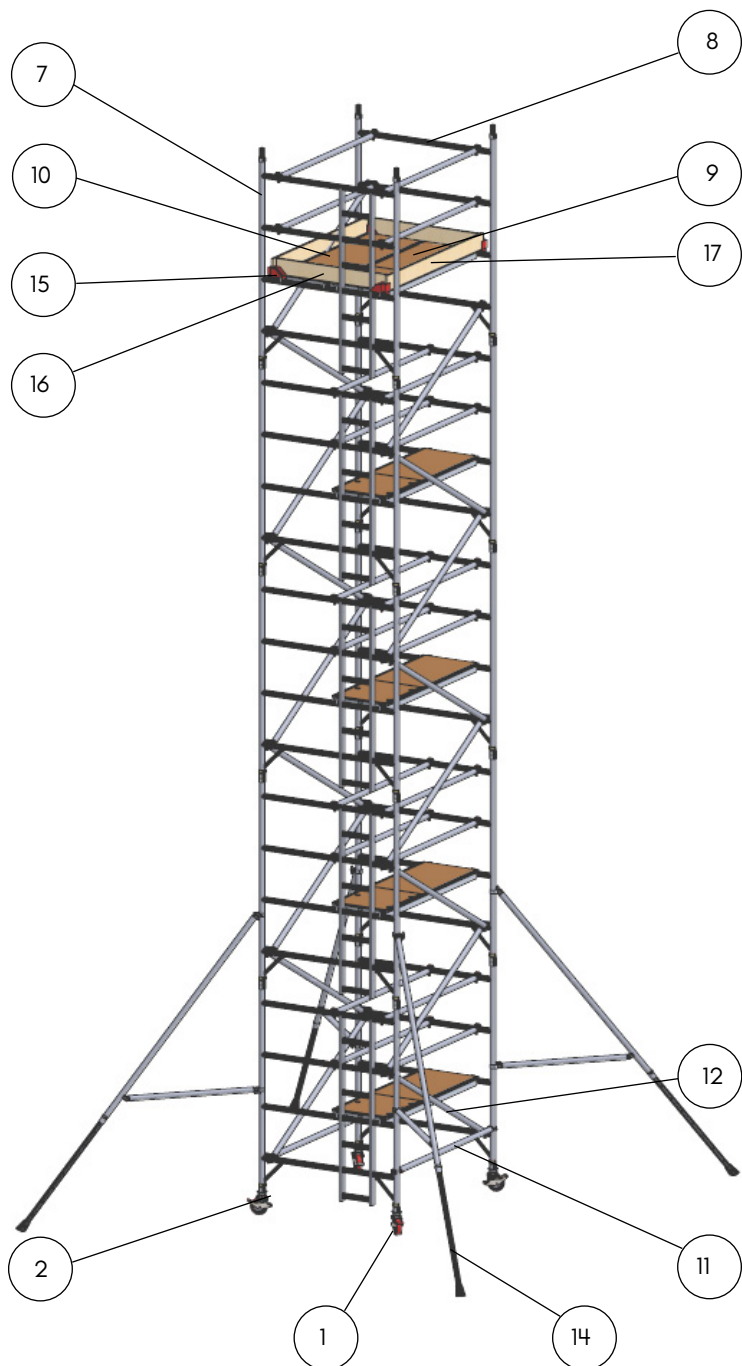

Technické informácie

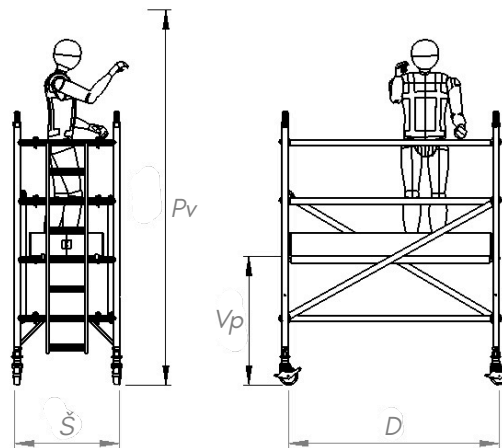

Rozmer základne:	(D)1.8m X (Š)1.45m
Výška podlažky (Vp):	9.2m
Pracovná výška (Pv):	11.2m
Maximálne zaťaženie podlažky:	275kg
Maximálne zaťaženie zostavy: (vrátane hmotnosti zostavy)	950kg

Poradíme Vám:

E | halamcek@svetlesenia.sk
T | +421 904 687 065


UTS SALES AND REPAIRS




Diely lešenia

Kód	Popis	Množstvo
1	150mm Koliesko s Brzdou	4
2	Skrutková Stojka 500mm	4
3	1m Rebríkový Rám (2 priečniky)	1
4	1m Rám (2 priečniky)	1
5	1.5m Rebríkový Rám (3 priečniky)	1
6	1.5m Rám (3 priečniky)	1
7	2m Rebríkový Rám (4 priečniky)	4
8	2m Rám (4 priečniky)	4
9	1.8m Priečhodná Podlážka	5
10	1.8m Pevná Podlážka	1
11	1.8m Horizontálna Vzpera (čertvená)	22
12	2.1m Diagonálna Vzpera (modrá)	18
14	S2 Teleskopický Stabilizátor	4
15-17	Okopová zarážka	0

*Hliníková okopová zarážka je dostupná ako vylepšenie

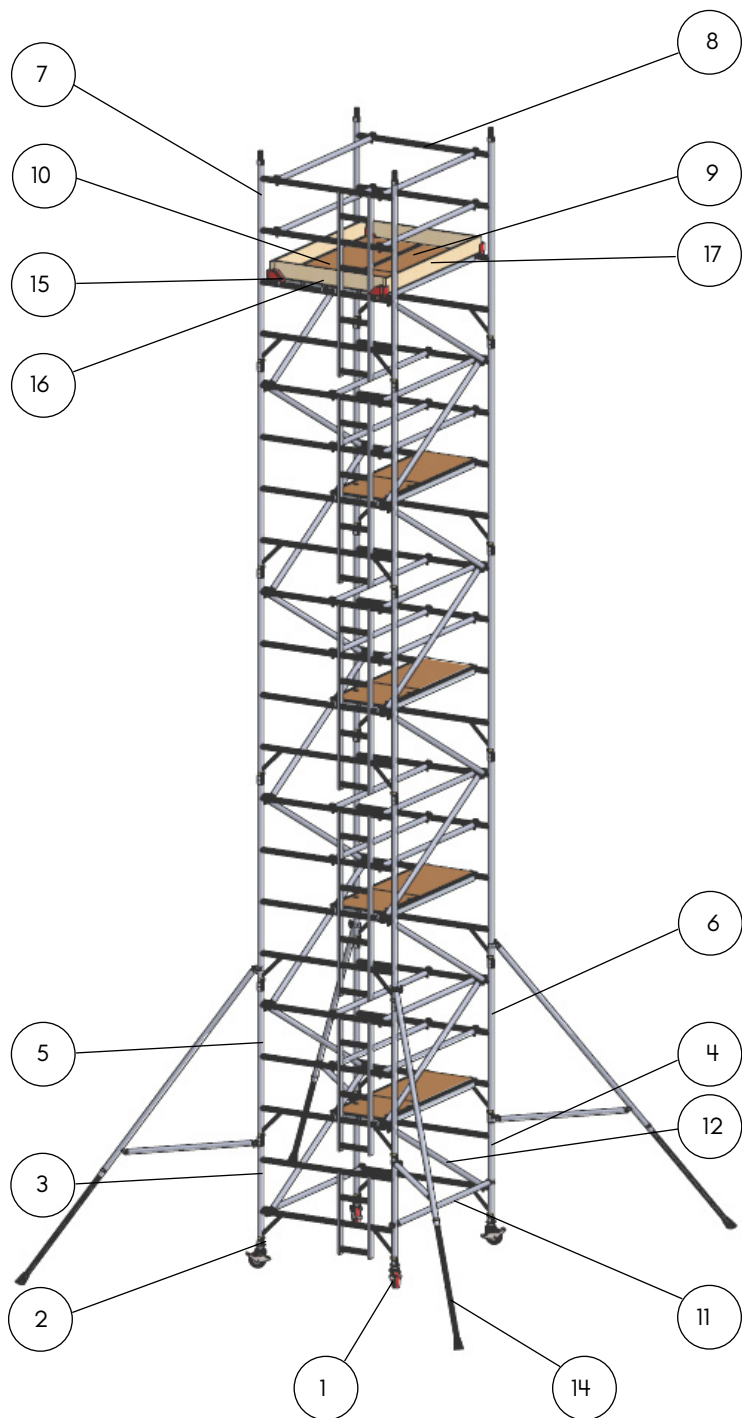

Technické informácie

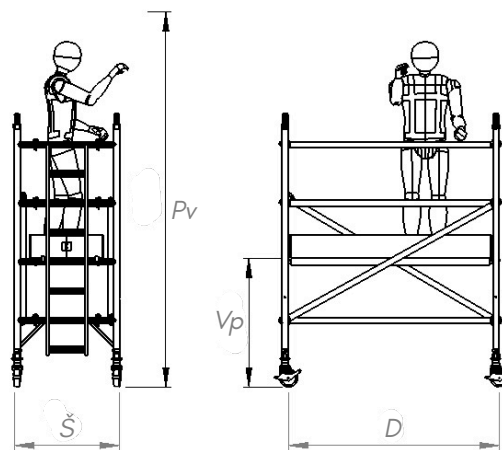

Rozmer základne:	(D)1.8m X (Š)1.45m
Výška podlážky (Vp):	9.7m
Pracovná výška (Pv):	10.7m
Maximálne zaťaženie podlážky:	275kg
Maximálne zaťaženie zostavy: (vrátane hmotnosti zostavy)	950kg

Poradíme Vám:

E | halamcek@svetlesenia.sk

T | +421 904 687 065


UTS SALES AND REPAIRS




Diely lešenia

Kód	Popis	Množstvo
1	150mm Koliesko s Brzdou	4
2	Skrutková Stojka 500mm	4
3	1m Rebríkový Rám (2 priečniky)	1
4	1m Rám (2 priečniky)	1
7	2m Rebríkový Rám (4 priečniky)	5
8	2m Rám (4 priečniky)	5
9	1.8m Priečhodná Podlážka	5
10	1.8m Pevná Podlážka	1
11	1.8m Horizontálna Vzpera (čertvená)	22
12	2.1m Diagonálna Vzpera (modrá)	19
14	S2 Teleskopický Stabilizátor	4
15-17	Okopová zarážka	0

*Hliníková okopová zarážka je dostupná ako vylepšenie

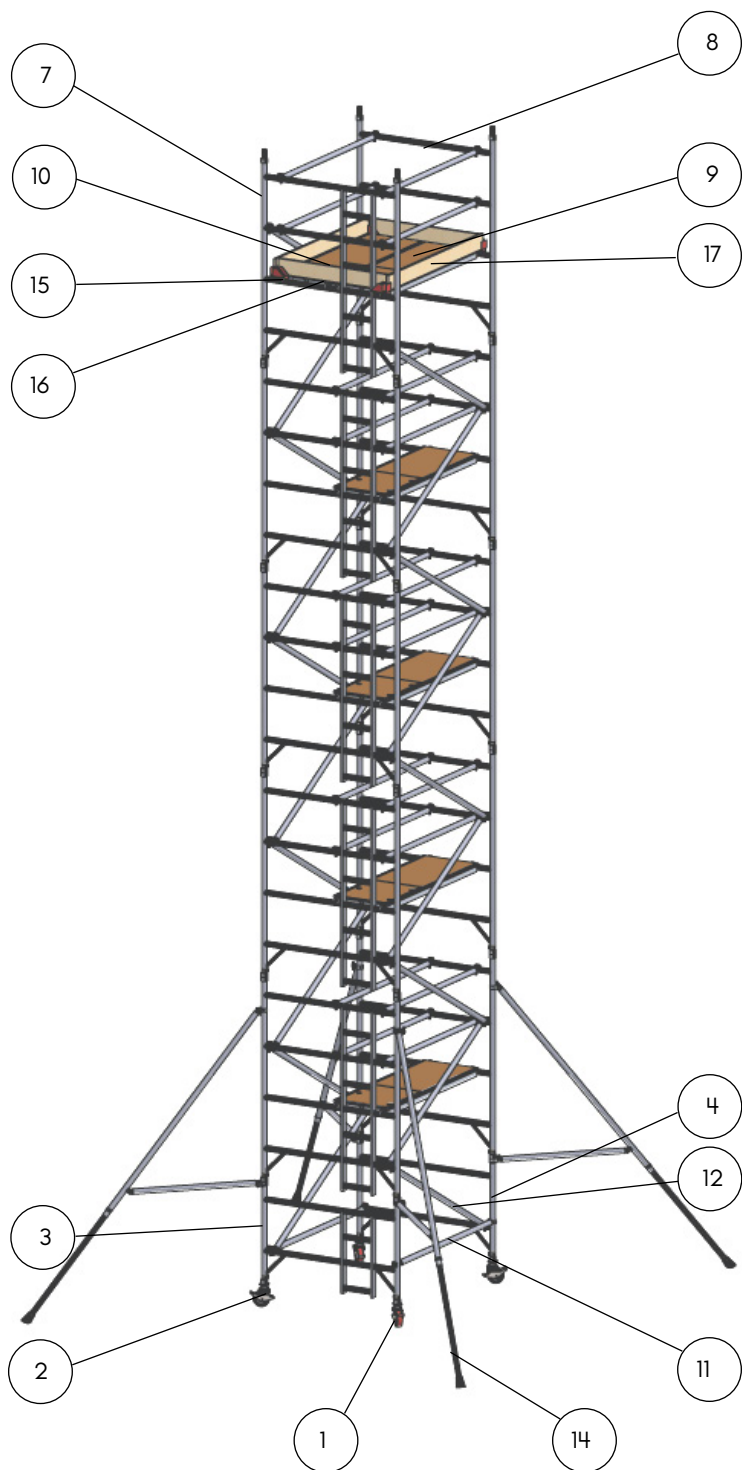

Technické informácie

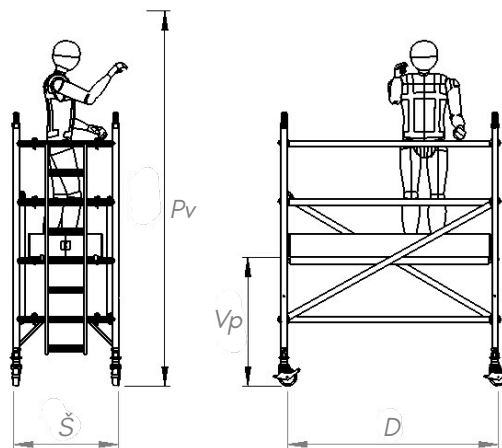

Rozmer základne:

(D)1.8m X (Š)1.45m

Výška podlážky (Vp):

10.2m

Pracovná výška (Pv):

12.2m

Maximálne zaťaženie podlážky:

275kg

Maximálne zaťaženie zostavy:
(vrátane hmotnosti zostavy)

950kg

Poradíme Vám:

E | halamcek@svetlesenia.sk

T | +421 904 687 065


UTS SALES AND REPAIRS




Diely lešenia

Kód	Popis	Množstvo
1	150mm Koliesko s Brzdou	4
2	Skrutková Stojka 500mm	4
5	1.5m Rebríkový Rám (3 priečniky)	1
6	1.5m Rám (3 priečniky)	1
7	2m Rebríkový Rám (4 priečniky)	5
8	2m Rám (4 priečniky)	5
9	1.8m Priečhodná Podlážka	5
10	1.8m Pevná Podlážka	1
11	1.8m Horizontálna Vzpera (čertvená)	22
12	2.1m Diagonálna Vzpera (modrá)	20
14	S2 Teleskopický Stabilizátor	4
15-17	Okopová zarážka	0

*Hliníková okopová zarážka je dostupná ako vylepšenie

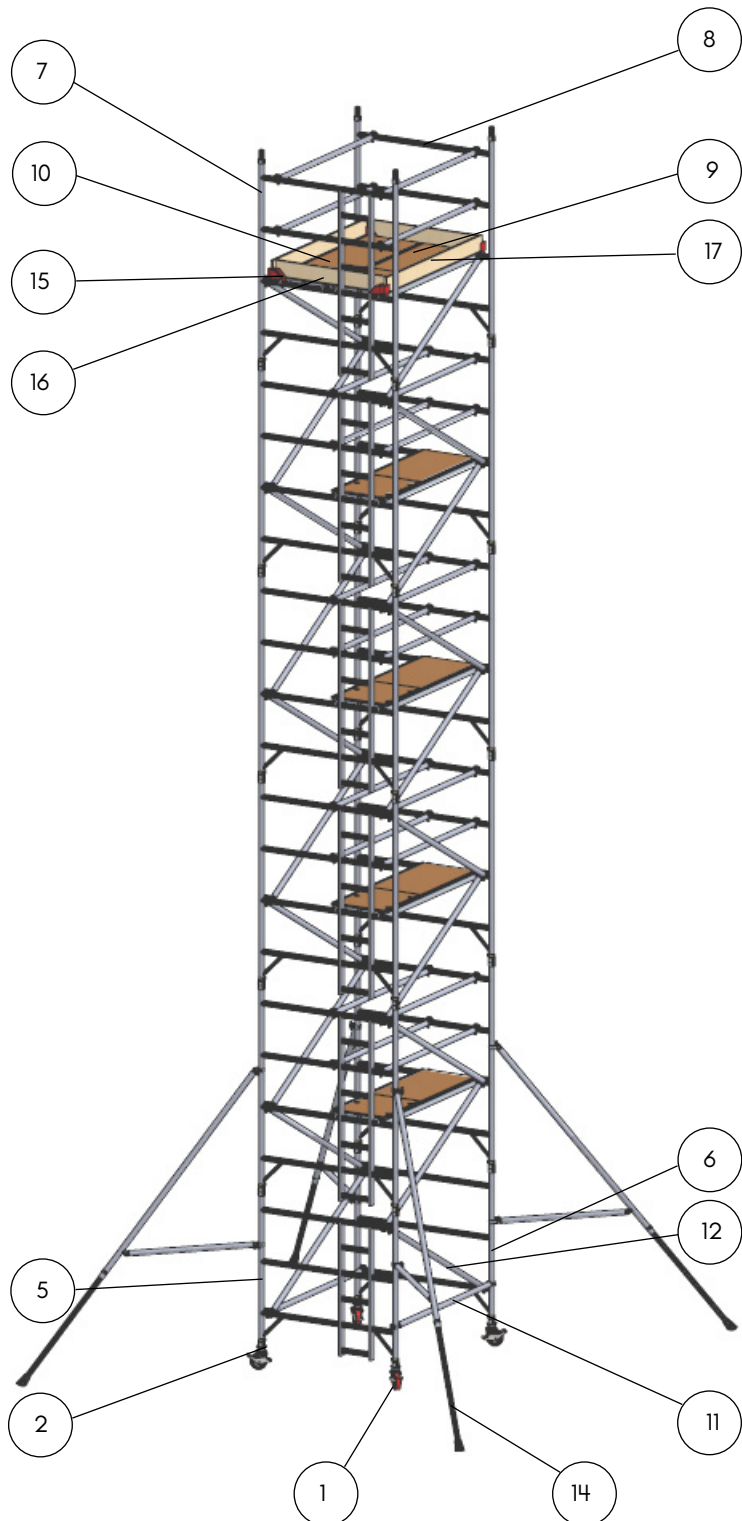

Technické informácie

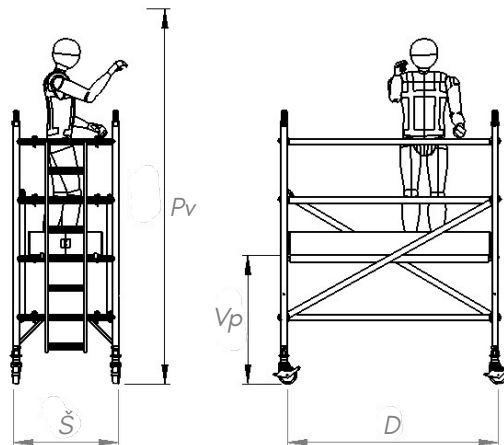

Rozmer základne:	(D)1.8m X (Š)1.45m
Výška podlažky (Vp):	10.7m
Pracovná výška (Pv):	12.7m
Maximálne zaťaženie podlažky:	275kg
Maximálne zaťaženie zostavy: (vrátane hmotnosti zostavy)	950kg

Poradíme Vám:

E | halamcek@svetlesenia.sk
T | +421 904 687 065


UTS SALES AND REPAIRS




Diely lešenia

Kód	Popis	Množstvo
1	150mm Koliesko s Brzdou	4
2	Skrutková Stojka 500mm	4
7	2m Rebríkový Rám (4 priečniky)	6
8	2m Rám (4 priečniky)	6
9	1.8m Priečodná Podlážka	6
10	1.8m Pevná Podlážka	1
11	1.8m Horizontálna Vzpera (čertvená)	26
12	2.1m Diagonálna Vzpera (modrá)	21
14	S2 Teleskopický Stabilizátor	4
15-17	Okopová zarážka	0

*Hliníková okopová zarážka je dostupná ako vylepšenie

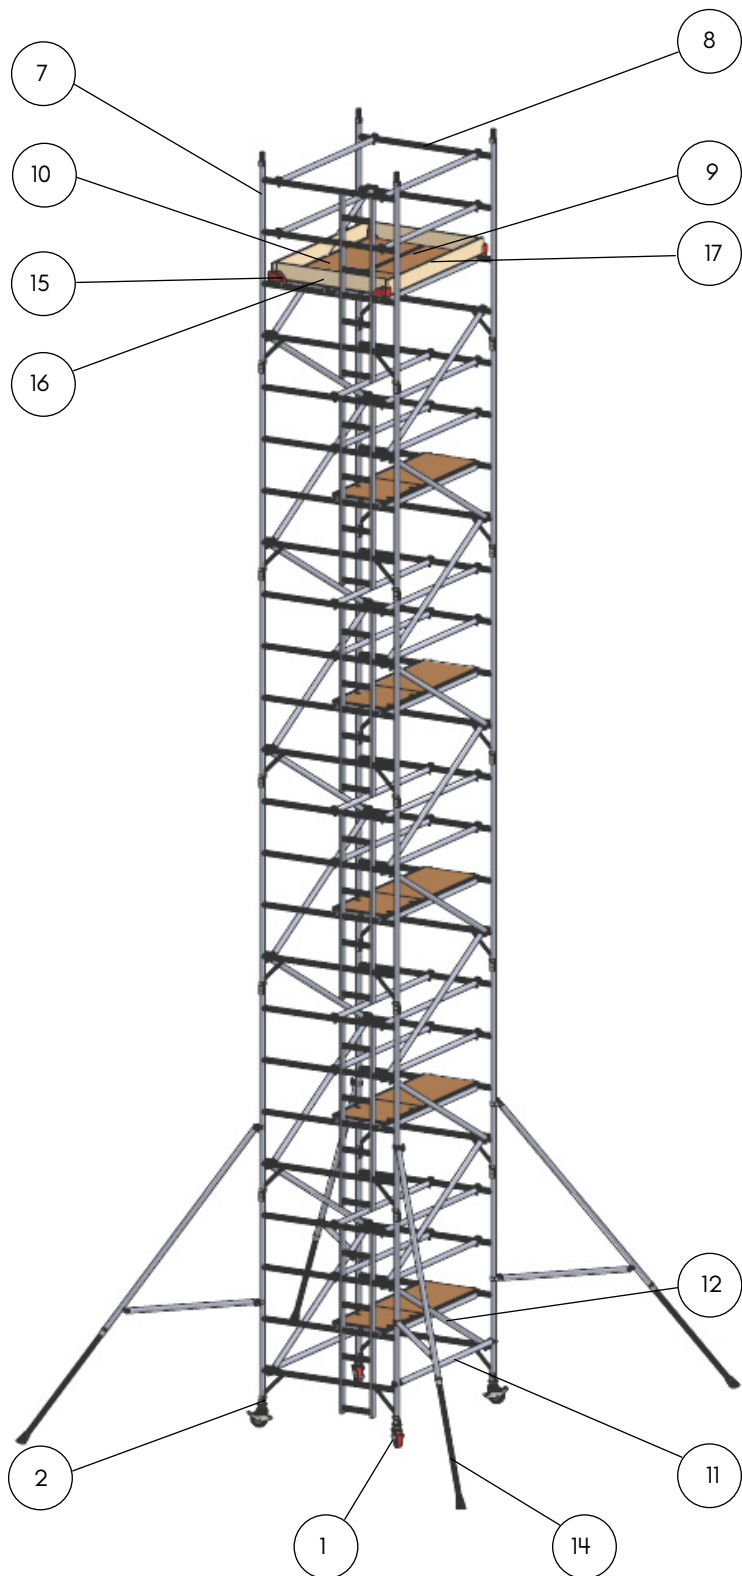

Technické informácie

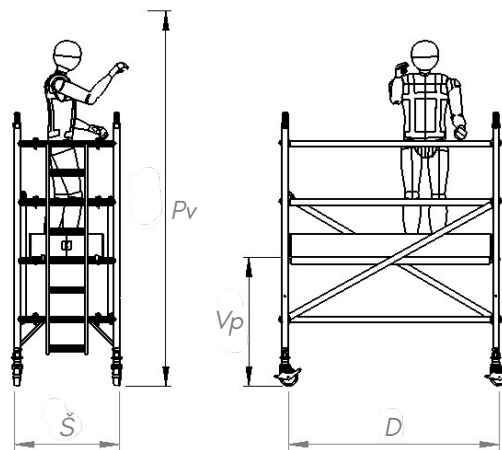

Rozmer základne:

(D)1.8m X (Š)1.45m

Výška podlážky (Vp):

11.2m

Pracovná výška (Pv):

13.2m

Maximálne zaťaženie podlážky:

275kg

Maximálne zaťaženie zostavy:
(vrátane hmotnosti zostavy)

950kg

Poradíme Vám:

E | halamcek@svetlesenia.sk

T | +421 904 687 065

UTS SALES AND REPAIRS




Diely lešenia

Kód	Popis	Množstvo
1	150mm Koliesko s Brzdou	4
2	Skrutková Stojka 500mm	4
3	1m Rebríkový Rám (2 priečniky)	1
4	1m Rám (2 priečniky)	1
5	1.5m Rebríkový Rám (3 priečniky)	1
6	1.5m Rám (3 priečniky)	1
7	2m Rebríkový Rám (4 priečniky)	5
8	2m Rám (4 priečniky)	5
9	1.8m Priečhodná Podlážka	6
10	1.8m Pevná Podlážka	1
11	1.8m Horizontálna Vzpera (čertvená)	26
12	2.1m Diagonálna Vzpera (modrá)	22
14	S2 Teleskopický Stabilizátor	4
15-17	Okopová zarážka	0

*Hliníková okopová zarážka je dostupná ako vylepšenie

Technické informácie

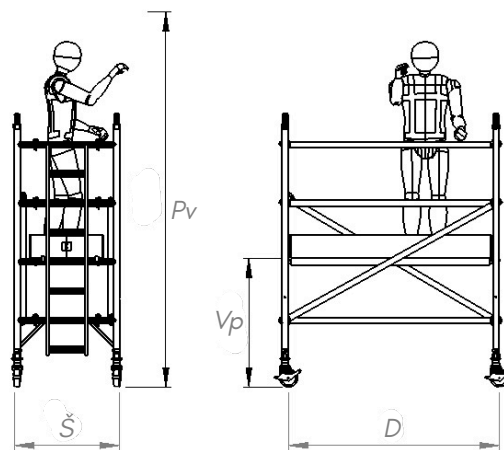

Rozmer základne:	(D)1.8m X (Š)1.45m
Výška podlažky (Vp):	11.7m
Pracovná výška (Pv):	13.7m
Maximálne zaťaženie podlažky:	275kg
Maximálne zaťaženie zostavy (vrátane hmotnosti zostavy):	950kg

Poradíme Vám:


E | halamcek@svetlesenia.sk

T | +421 904 687 065

UTS SALES AND REPAIRS




Diely lešenia

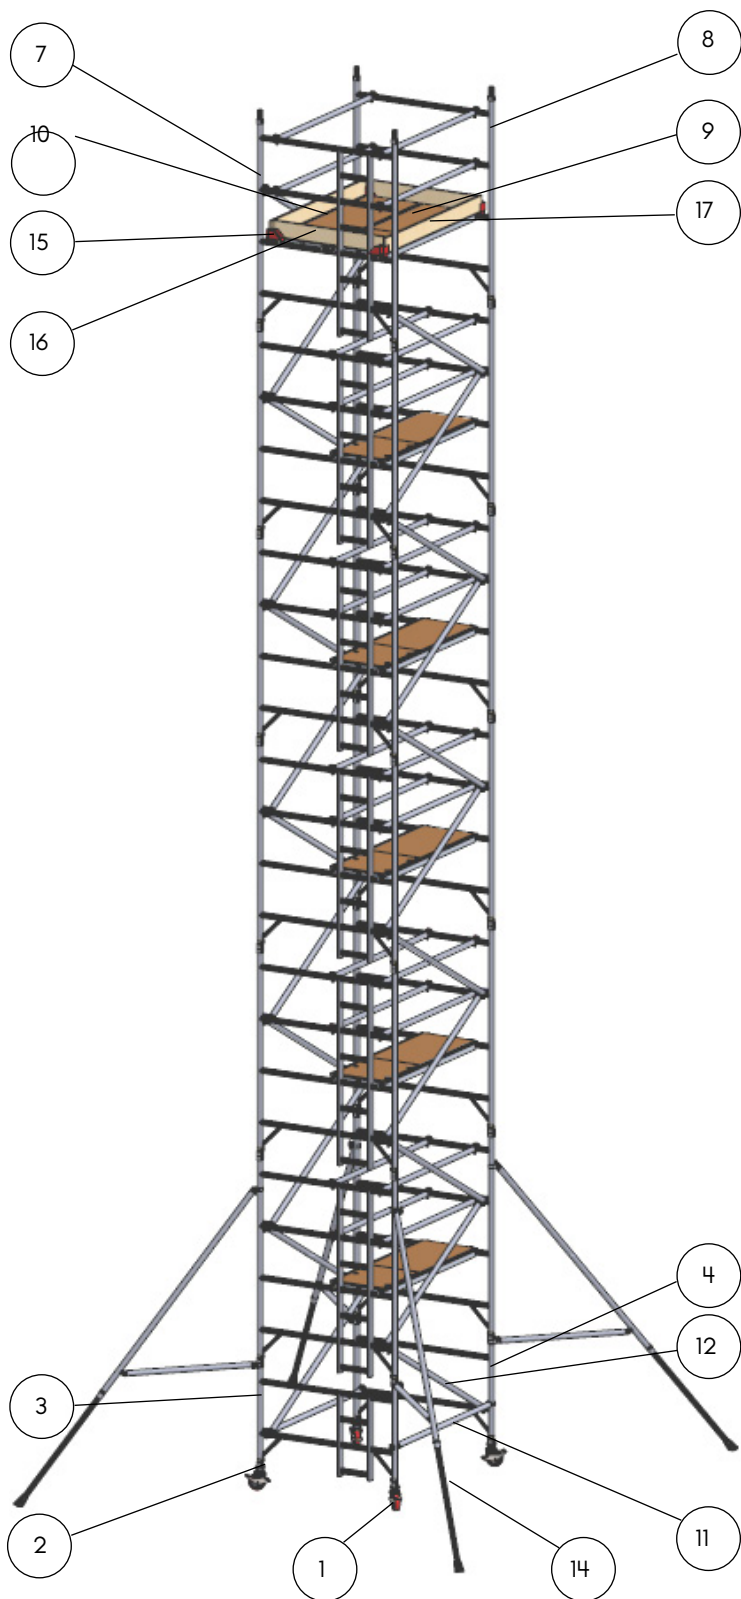

Kód	Popis	Množstvo
1	150mm Koliesko s Brzdou	4
2	Skrutková Stojka 500mm	4
3	1m Rebríkový Rám (2 priečniky)	1
4	1m Rám (2 priečniky)	1
7	2m Rebríkový Rám (4 priečniky)	6
8	2m Rám (4 priečniky)	6
9	1.8m Priečhodná Podlážka	6
10	1.8m Pevná Podlážka	1
11	1.8m Horizontálna Vzpera (čertvená)	26
12	2.1m Diagonálna Vzpera (modrá)	23
14	S2 Teleskopický Stabilizátor	4
15-17	Okopová zarážka	0

*Hliníková okopová zarážka je dostupná ako vylepšenie

Technické informácie

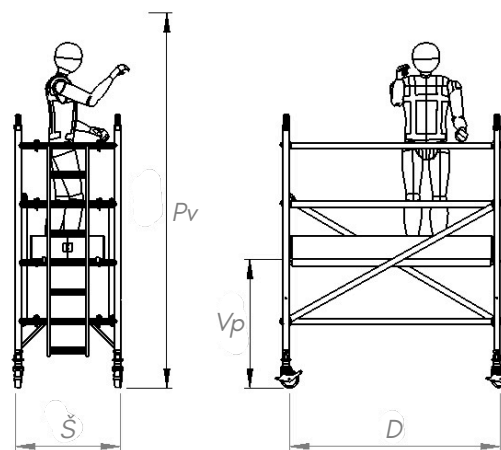

Rozmer základne:	(D)1.8m X (Š)1.45m
Výška podlážky (V _p):	12.2m
Pracovná výška (P _v):	14.2m
Maximálne zaťaženie podlážky:	275kg
Maximálne zaťaženie zostavy: (vrátane hmotnosti zostavy)	950kg

Poradíme Vám:

E | halamcek@svetlesenia.sk

T | +421 904 687 065

UTS SALES AND REPAIRS

